PROTETTIVI DEL LEGNO ALL'ESTERNO

LEGENDA PITTOGRAMMI

Campi di applicazione

- Case in legno, rivestimenti in legno, avantetti, balconi
- Finestre
- Recinzioni
- Tetti in lamiera
- Pavimenti
- Facciate esterne
- Adatto all´uso con prodotti alimentari
- Schermi oscuranti, balconi
- Porte
- Mobili
- Costruzioni in ferro o acciaio
- Facciate interne
- Pavimenti in calcestruzzo
- Mobili da giardino

Istruzioni per la lavorazione

- Rapporto di miscela
- Mescolare prima dell´uso
- Si raccomanda di effettuare una prova con il colorante sul legno originale
- Indossare maschera protettiva
- Diluente per airless
- Airless
- Ad immersione
- Con impregnatrice in autoclave
- Con velatrice
- Durata del prodotto catalizzato
- Agitare prima dell´uso
- Indossare guanti protettivi
- Diluire con acqua
- Diluente per aerografo
- Aerografo
- A flow-coating
- A rullo
- Con macchina a rullo

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Stesura a pennello

Applicare con la spatola

Carteggiare bagnato

Lavare/risciacquare

Temperatura minima di lavorazione

Tempo di essicazione

Lavare gli utensili con acqua dopo l´uso

Lavare gli utensili con il diluente dopo l´uso

Lavare il pennello con acqua

Lavare il pennello con il diluente

Resa minima indicativa
(1kg/l di prodotto é sufficiente per... m²)

Ulteriori informazioni

Proteggere dal gelo

Proteggere dal calore e dalla luce diretta del sole

Consultare la scheda tecnica, le direttive
per la lavorazione e la scheda di sicurezza

Aggiunta di additivo

Sistemi tintometrici

Per sistema tintometrico Corob

Per sistema tintometrico Promix

Per sistema tintometrico Lack in Lack

PER PROTEGGERE IL LEGNO DALL'ACQUA E DALL'UMIDITÀ

Per proteggere il legno all'esterno l'impregnante da solo non basta ed è quindi necessario applicare una o due mani di vernice di finitura. Sul legno non a precisione dimensionale (recinti, case in legno, rivestimenti) destinato all'esterno non si devono mai applicare finiture che formano un alto spessore, bensì si consiglia una resina traspirante, idrorepellente, resistente ai raggi ultravioletti e autoestinguente per garantire un'usura regolare ed omogenea senza sfogliamenti.
I prodotti ADLER sono formulati per essere traspiranti e contestualmente impermeabili all'acqua. In questo modo l'umidità presente nel legno potrà evaporare mentre l'acqua non verrà assorbita.
Inoltre, le resine utilizzate garantiscono una elevata elasticità per permettere al film di vernice di seguire i movimenti del legno.

Solvente (organico):	Acqua:
Penetra più in profondità del legno, preferibile per il rinnovo	Penetra meno in profondità nel legno, ciò nonostante eccellente caratteristiche d'aggrappaggio
tempo d'essiccazione ca. 12 ore	tempo d'essiccazione ca. 2-4 ore
Diluibile con solventi Pulizia con Adlerol	Diluibile all'acqua Pulizia con acqua
	Inodore

Per una durata maggiore si raccomanda di verniciare il legno solo con un tasso di umidità inferiore al 15%.

Le normative richiedono percentuali di contenuto di solventi sempre più basse!

CICLI DI VERNICIATURA TRASPARENTE LEGNO NUOVO ALL'ESTERNO

Ciclo:	Impregnante:	Prima mano finitura:	Seconda mano finitura:	terza mano finitura:
Ciclo acqua Finestre e porte	Pullex Aqua Imprägnierung Colorato	Pullex Aqua DSL Colorata	Pullex Aqua DSL Colorata	Pullex Aqua DSL Colorata
Ciclo solvente Rivestimenti e balconi	Pullex Imprägnier Grund	Pullex Plus Lasur Pullex top Lasur	Pullex Plus Lasur Pullex top Lasur	
Ciclo solvente Rivestimenti e balconi		Pullex High tech	Pullex High tech	
Ciclo acqua Rivestimenti e balconi	Pullex Aqua Imprägnierung	Pullex Aqua Plus	Pullex Aqua Plus	
Ciclo solvente Recinti, legno in pos orizzontale	(Pullex Imprägnier Grund)	Pullex Objekt Lasur	Pullex Objekt Lasur	

CICLI DI VERNICIATURA LACCATI PER LEGNO NUOVO ALL'ESTERNO

Ciclo elementi dimensione stabile:	Impregnante:	Prima mano:	Mano intermedia:	Finitura:
Ciclo acqua Finestre e porte	Pullex Aqua-Imprägniergrund	Acryl Holzgrund	Glanz- Seidenacryl	Glanz- Seidenacryl
Ciclo solvente Finestre e porte	Pullex Imprägniergrund	Alkydfüller	Brilliant- Samtalkd	Brilliant- Samtalkd
Ciclo solvente Ripristino finestre, porte	Pullex IG Renovierfarbe	Pullex Renova	Pullex Renova	
Ciclo acqua Rivestimenti e balconi	Pullex Aqua-Imprägniergrund	Pullex Aqua Color		Pullex Aqua Color
Ciclo acqua Rivestimenti e balconi Bianco	Pullex Aqua-Imprägniergrund	Acryl-Holzgrund	Pullex Aqua Color	Pullex Aqua Color
Ciclo solvente Rivestimenti e balconi	Pullex Imprägnier Grund	Pullex Color		Pullex Color

LAVORAZIONE

✓ Pennello:	elevato quantitativo d'applicazione, non controllabile
✓ Impregnatrice automatica:	limitato quantitativo d'applicazione, superficie omogenea
✓ Straccio:	limitato quantitativo d'applicazione, superficie omogenea, per grandi superfici
✓ Spruzzo / Vakumat:	elevati quantitativi d'applicazione, superficie molto omogenea
✓ Immersione:	medio quantitativo d'applicazione, superficie omogenea

Il metodo d'applicazione può incidere fortemente sulla tonalità!

A seconda del tipo di applicazione si ottengono caratteristiche estetiche e protettive differenti. È quindi importante scegliere sempre il ciclo più adatto a seconda del supporto e della qualità finale desiderata.

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEL LEGNO ALL'ESTERNO

✓ Impregnante:	aggrappaggio, protezione dai funghi e dagli insetti, stabilizzatore lignina per sistemi vernicianti incolori, protezione dall'ingiallimento per tonalità chiare
✓ Fondo isolante:	protezione dalla fuoriuscita delle sostanze interne del legno
✓ Finitura:	film protettivo sulla superficie, effetto idrorepellente, resistenza al graffio, elasticità, protezione UV

Per garantire la massima qualità estetica e di durata è necessario scegliere sempre il ciclo più adatto.

SPESSORI MEDI FILM ASCIUTTO

✓ Elementi da costruzione non a precisione dimensionale:	ciclo mordenzato 20 - 40 µm ciclo laccato 30 - 60 µm
✓ Elementi da costruzione a precisione semi-dimensionale:	ciclo mordenzato 40 - 60 µm ciclo laccato 50 - 80 µm
✓ Elementi da costruzione a precisione dimensionale :	ciclo mordenzato 60 - 80 µm ciclo laccato 80 - 100 µm

Per assicurare una lunga durata del film di verniciatura all'esterno, è necessario applicare sempre le quantità minime consigliate.

Pullex Imprägnier-Grund

Impregnante Pullex ceroso al solvente, privo di composti aromatici, per il Fai-Da-Te e il pittore professionista, contiene agenti biocidi che proteggono il legno all'esterno dall'azzurramento, dai funghi della marcescenza e svolgono un'azione preventiva contro l'attacco degli insetti. Adler Pullex Imprägnier Grund rende il supporto più omogeneo e migliora la durata della mano di finitura successiva. Certificato contro gli insetti secondo EN 46, contro i funghi dell'azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo EN 113. Certificato di atossicità per l'uomo del Ministero della Salute.

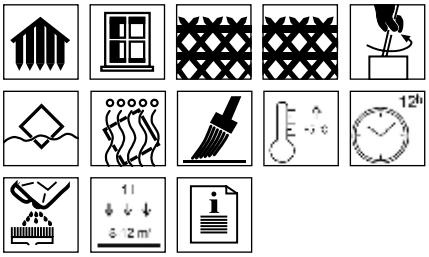

A COLPO D'OCCHIO:

- ✓ impregnante al solvente
- ✓ tinte stabili alla luce
- ✓ facile da applicare
- ✓ certificato contro gli insetti secondo EN 46, contro i funghi dell'azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo EN 113
- ✓ certificato di atossicità per l'uomo

Non applicare a spruzzo!!!
Non sovra verniciare con vernici all'acqua, per problemi di aggrappaggio.

Applicazione

Adatto per il legno all'interno e all'esterno (case in legno, tettoie, rivestimenti, balconi, armature del tetto, recinti, finestre e porte esterne). Applicabile a pennello, a immersione breve, a flow-coating.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Se necessario diluire con Adlerol 80301.

Codice:	50258 e segg.
Confezioni disponibili:	0.750 l, 5 l, 20 l

Tinte disponibili

cod. 50258 - naturale
cod. 50259 - incolore
cod. 50260 - noce biondo
cod. 50261 - noce antico
cod. 50262 - rovere
cod. 50263 - pino
cod. 50264 - teck
cod. 50265 - noce
cod. 50267 - marrone scuro

Pullex Aqua-Imprägnierung

AQUAWOOD IMPRÄGNIERGRUND

Impregnante per legno all'esterno, diluibile all'acqua, a base di dispersioni alchidiche e acriliche speciali. Ha un effetto omogeneizzante, migliora la durabilità della mano successiva e determina la tonalità del ciclo di verniciatura mordenzato per finestre.
Certificato secondo EN 113 contro i funghi della marcescenza, EN 152 contro i funghi dell'azzurramento ed EN 46 contro gli insetti nocivi. ADLER Pullex Aqua-Imprägnierung è anche certificato secondo EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli: migrazione di metalli pesanti) e secondo la normativa austriaca S 1555 (resistenza alla saliva e al sudore). Certificato atossico per l'uomo dal Ministero della Salute.

Tinte disponibili

cod. 51320 - incolore
cod. 51373 - W30
cod. 51361 - larice
cod. 51362 - pino
cod. 51363 - teck
cod. 51366 - mogano
cod. 51367 - noce
cod. 51368 - palissandro
cod. 51369 - ebano
cod. 51370 - marrone scuro
cod. 51371 - castagno
cod. 51382 - marrone scuro

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ impregnante per legno all'acqua
- ✓ tinte molto stabili alla luce
- ✓ facile da applicare
- ✓ ottima resa
- ✓ certificato contro gli insetti secondo EN 46, contro i funghi dell'azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo EN 113
- ✓ certificato secondo EN 71-3 per la verniciatura dei giocattoli
- ✓ certificato di atossicità

Applicazione

Per serramenti, rivestimenti in legno, tettoie, balconi, armature del tetto.
Applicare a pennello (pennello acrilico), a immersione oppure a flow-coating. Non applicare a spruzzo!

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Se necessario diluire con acqua.

Codice:	51320, 51373
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 10 l

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

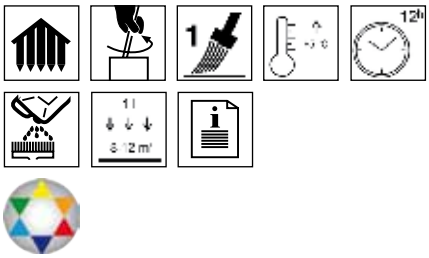

Pullex Renovier-Grund

PULLEX-IG RENOVIERFARBE

Impregnante Pullex coprente per il rinnovo del legno all'esterno, per il Fai-Da-te e il pittore professionista, privo di solventi aromatici. Contiene agenti biocidi che proteggono il legno all'esterno dai funghi della marcescenza, dall'azzurramento e dagli insetti. Pullex Renovier-Grund rende il supporto più omogeneo e rischiara la tinta del legno, svolgendo un'azione rinnovante sul legno molto vecchio o consumato dalle intemperie. Riesce a dare nuova vita anche al legno in pessimo stato! Certificato contro gli insetti secondo EN 46, contro i funghi dell'azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo EN 113.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ impregnante al solvente
- ✓ effetto rigenerante
- ✓ per legno vecchio
- ✓ certificato contro gli insetti secondo EN 46, contro i funghi dell'azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo EN 113

Tinte disponibili

cod. 50236 - beige
cod. 50200 - larice

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 50256 - W20
cod. 50255 - Y

Applicazione

Per il rinnovo di elementi in legno all'esterno assorbenti e consumati dalle intemperie (case in legno, tettoie, rivestimenti, balconi, finestre, schermi oscuranti e porte). Applicare a pennello. Non applicare a spruzzo!

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Se necessario diluire con Adlerol 80301.

Codice:	50200, 50236, 50256, 50255
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 5 l, 10 l

Il sistema di rinnovo Pullex Renovier-Grund è stato specificatamente studiato per la protezione del legno all'esterno. ADLER Pullex Renovier-Grund va utilizzato per il ripristino di elementi in legno non a precisione dimensionale come recinti, rivestimenti, balconi, ecc. ed anche per elementi a precisione dimensionale come finestre e porte finestre. Non è necessaria nessuna carteggiatura ma è sufficiente una semplice spazzolatura del legno. L'applicazione dell'impregnante Pullex Renovier-Grund ridona al legno vecchio, grigio e consumato dalle intemperie un nuovo aspetto. Il prodotto è Certificato secondo EN 113 contro i funghi della marcescenza, EN 152 contro i funghi dell'azzurramento ed EN 46 contro gli insetti.

Preparazione del fondo: eliminare dal supporto in legno disgregato dalle intemperie i vecchi strati di vernice, la polvere ed altre sporcizie con la spazzola di ottone. Carteggiare con grana 60 - 100 per arrotondare gli spigoli vivi.

Applicazione del fondo: applicare una mano di ADLER Pullex Renovier-Grund. Se il legno è molto degradato e presenta un forte assorbimento applicare due mani.

Applicazione della finitura su manufatti a non precisione dimensionale:

applicare due mani di ADLER Pullex Plus o ADLER Pullex top nella tinta desiderata senza diluire.

Le immagini sopra riportate hanno il solo scopo di illustrare le varie fasi di verniciatura condotte dai tecnici ALDER. Avendo quindi una funzione puramente illustrativa per esigenze fotografiche non sono state rispettate le norme sulla sicurezza del lavoro di cui si ricorda l'importanza per la salvaguardia della salute dei lavoratori.

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Pullex Objekt-Lasur

Impregnante a finire per il Fai-Da-te e il pittore professionista, priva di solventi aromatici, che non forma spessore. Resiste alle intemperie e alla luce senza sfogliare. Il supporto trattato con Pullex Objekt-Lasur è protetto contro l'azzurramento e i funghi della marcescenza. Formulato con resine ad alta penetrazione evita qualsiasi problema di sfogliamento. Residuo secco 25%. Può essere utilizzato senza problemi anche su legni ad umidità elevata.

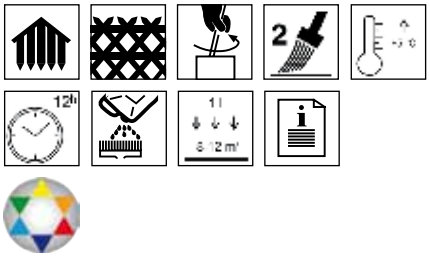

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura al solvente per legno cerosa
- ✓ non forma spessore
- ✓ facile manutenzione

Applicazione

Elementi di legno all'esterno non a precisione dimensionale (casette di legno, tettoie, recinti). Applicare a pennello.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Codice:	50790 e segg.
Confezioni disponibili:	2.5 l, 5 l, 20 l

Tinte disponibili

cod. 50790 - incolore
cod. 50792 - rovere
cod. 50794 - larice
cod. 50795 - noce
cod. 50796 - palissandro
cod. 50797 - castagno
cod. 50798 - sipo

Pullex Plus-Lasur

PULLEX PLUS

Impregnante a finire al solvente, trasparente, per legno all'esterno. Privo di solventi aromatici, può essere usato per il Fai-Da-Te come dal pittore professionista. Una nuova combinazione di leganti, l'elevato residuo solido e i filtri UV attivi garantiscono una durevole resistenza alle intemperie. Pullex Plus-Lasur non sfoglia e protegge il legno dall'azzurramento e dai funghi della marcescenza.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ impregnante al solvente a finire
- ✓ tinte stabili alla luce
- ✓ facile da applicare
- ✓ certificato contro gli insetti secondo EN 46, contro i funghi dell'azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo EN 113 in combinazione con l'impregnante Pullex Imprägnier-Grund
- ✓ certificato di attosicità

Applicazione

Applicare a pennello. Può essere utilizzato su elementi in legno all'esterno a precisione non dimensionale (case in legno, tettoie, rivestimenti, balconi, steccati). Non applicare su legno di Iroko, in quanto può rallentare notevolmente l'essiccazione del prodotto.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello.

Codice:	50330 e segg.
Confezioni disponibili:	0.125 l, 0.750 l, 2.5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Tinte disponibili

cod. 50330 - incolore
cod. 50316 - salice
cod. 50317 - rovere
cod. 50318 - larice
cod. 50323 - noce
cod. 50324 - palissandro
cod. 50331 - pino
cod. 50314 - bianco calce
cod. 50327 - abete verde
cod. 50412 - grigio antico
cod. 50420 - castagno
cod. 50421 - sipo
cod. 50422 - afzelia
cod. 50423 - Wenge

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 50411 - W20
cod. 50410 - W30

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

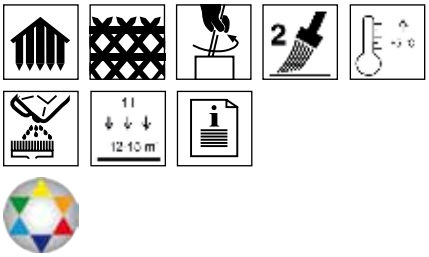

Pullex High-tech

Finitura impregnante professionale al solvente ad alto solido. Vernice di finitura protettiva trasparente di lunghissima durata per legni all'esterno a media precisione dimensionale come parapetti di balconi, fioriere e rivestimenti. Si tratta di un prodotto di altissima qualità professionale che possiede un'alta resistenza alle intemperie, forma medio spessore e non sfoglia.
La combinazione di tre diverse e speciali resine alchidiche ad alto solido permette di avere un elevato residuo secco (70%) pur mantenendo una bassa viscosità ed un ottimo potere di penetrazione nel legno. L'aggiunta di filtri UV e biocidi contro i funghi dell'azzurramento ne permettono l'applicazione direttamente sul legno nuovo senza l'utilizzo dell'impregnante.
Consente intervalli di recupero molto lunghi.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura al solvente ad alto residuo secco
- ✓ manutenzione ogni 4-5 anni
- ✓ per legno nuovo
- ✓ resa elevata

Applicazione

Prodotto molto conveniente perché si applica su legno nuovo saltando la mano preventiva di impregnante. In solo due mani si ottiene così una superficie perfettamente finita.
Lento in essiccazione, si utilizza su legni a media precisione dimensionale di pregio, come parapetti di balconi, fioriere, sculture e rivestimenti quando si vuole un lungo intervallo tra l'applicazione e la successiva manutenzione. È un prodotto per professionisti.

Diluente

Pronto per l'applicazione a pennello.

Codice:	50460 e segg.
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 5 l, 10 l

Tinte disponibili

cod. 50461 - salice
cod. 50462 - rovere
cod. 50463 - larice
cod. 50464 - pino
cod. 50465 - noce
cod. 50466 - palissandro
cod. 50469 - castagno
cod. 50460 - incolore

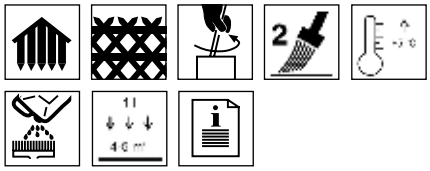

Pullex Silverwood

Impregnante a finire per il legno all'esterno, al solvente, privo di solventi aromatici, per il Fai-Da-te e il pittore professionista. Dona al legno un aspetto antico dall'effetto naturale. La particolare pigmentazione porta ad un effetto patinato argentato a seguito dell'esposizione agli agenti atmosferici.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura al solvente per legno
- ✓ facile da applicare
- ✓ effetto antichizzato
- ✓ molto resistente alle intemperie
- ✓ certificato contro gli insetti secondo EN 46, contro i funghi dell'azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo EN 113

Applicazione

Elementi in legno all'esterno non a precisione dimensionale (case in legno, avantetti, rivestimenti,recinzioni ecc.) ogni volta che si vuole imitare l'aspetto del legno antico. Per un marcato effetto antico è particolarmente adatto un legno di conifera grezzo di segheria, spazzolato e sgrossato. Si applica anche in tutti quei casi in cui, rendendo il legno grigio fin dall'inizio, si vuole evitare il classico ingrigimento causato dal tempo. Applicare a pennello, non a spruzzo!!

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello.

Codice:	50500, 50501 (incolore per rischiarare), 50504, 50506, 50507
Confezioni disponibili:	0.750 l, 5 l, 20 l

TONALITÀ STANDARD

cod. 50500 - grigio antico

cod. 50504 - argento

cod. 50506 - grigio alluminio

cod. 50507 - abete rosso bruciato chiaro

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Pullex Fenster-Lasur

Finitura da rinnovo alchidica per finestre, priva di solventi aromatici; filtri UV di ottima qualità e pigmenti speciali garantiscono una durevole resistenza alle intemperie. Non contiene biocidi; in combinazione con Pullex Renovier Grund resiste ai funghi dell'azzurramento, i funghi della marcescenza e gli insetti.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura all'acqua per il ripristino di serramenti
- ✓ certificato contro gli insetti secondo EN 46, contro i funghi dell'azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo EN 113, in combinazione con Pullex Renovier-Grund

Applicazione

Adatto per il risanamento di elementi in legno all'esterno stabili e semi-stabili come finestre, porte o schermi.

Diluente

Pronto per l'applicazione a pennello.

Tinte disponibili

cod. 50413 - incolore W30

Codice:	50413
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l

ADLER Fenster Lasur va utilizzato come vernice di finitura dopo l'impregnante uniformante ADLER Pullex Renovier Grund su elementi a precisione dimensionale quali finestre, schermi oscuranti e porte finestre.
Eliminare dal legno i vecchi strati di vernice non aderenti che si scrostano. Carteggiare i vecchi strati di vernice bene aderenti, prima con grana 60 e poi con grana 120.
1 x ADLER Pullex Renovier Grund, tempo di essicazione circa 12 ore. Basse temperature e/o l'elevata umidità dell'aria possono rallentare notevolmente l'essiccazione.
2 x ADLER Pullex Fenster Lasur, tempo di essiccazione intermedia circa 6 ore. Basse temperature e/o l'elevata umidità dell'aria possono rallentare notevolmente l'essiccazione.

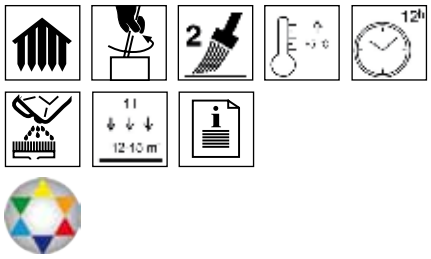

Pullex-Holzöl

Quando si tratta di proteggere le moderne facciate in legno da chiazze scure e ingrigimenti, ADLER ha la soluzione perfetta: Pullex Holzöl. È un olio ricco di leganti, prodotto da materie prime rinnovabili, che convince per via delle sua eccellente capacità di penetrazione. L'utilizzo di rivoluzionari filtri UV che proteggono contro i raggi ultravioletti ed i pigmenti altamente stabili alla luce fanno si che questo prodotto aumenta la vita di quel materiale naturale che è il legno. In questo modo viene ritardato l'ingrigimento di rivestimenti in legno come ad esempio di tettoie e mobili da giardino.
Certificato secondo EN 152 contro i funghi dell'azzurramento.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ contiene speciali filtri UV ad alta efficacia
- ✓ ottima capacità di penetrazione
- ✓ protegge contro gli attacchi da funghi dell'azzurramento e della marcescenza
- ✓ prolunga la durata della superficie

Applicazione

Elementi in legno all'esterno non a precisione dimensionale (case in legno, mobili da giardino, avantetti, rivestimenti in legno, balconi etc.). Applicare a pennello, non a spruzzo!

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Codice:	50520 e segg.; 50526 incolore, pronto all'applicazione a immersione
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 10 l

TONALITÀ STANDARD

cod. 50520 - incolore

cod. 50521 - larice

cod. 50522 - naturale

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Pullex Teaköl

Olio pronto per l'applicazione privo di agenti biocidi, per il trattamento e la manutenzione di legni di latifoglia e legni esotici. Penetra molto bene nel legno, lo ravviva in modo eccellente ed ha un effetto idrorepellente.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ olio per legni esotici
- ✓ facile da applicare
- ✓ molto ravvivante
- ✓ senza biocidi

cod. 50525 - incolore

cod. 50524 - teck

Applicazione

Per il primo trattamento e la manutenzione di mobili da giardino oliati e per legni di arredamento. Per avere una maggiore uniformità e una maggiore durata nel tempo usare sempre la tinta Teak. Applicare a straccio.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Codice:	50525, 50524
Confezioni disponibili:	0.250 l, 1 l

Holzentgrauer

Efficace detergente, schiarente e sgrigiante a base di acido ossalico, diluibile all'acqua, biodegradabile, leggermente sbiancante per pulire e schiarire il legno esposto alle intemperie e ingrigito. Con ADLER Holzentgrauer anche il legno più rovinato può essere riportato al suo aspetto originale.

A COLPO D'OCCHIO

✓ detergente per rigenerare il legno degradato

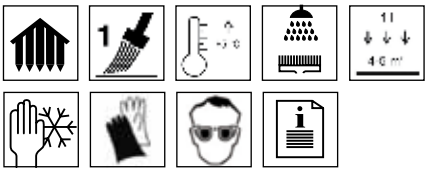

Applicazione

Adatto all'utilizzo su tutti i legni esposti alle intemperie o ingrigiti (mobili da giardino, terrazzi, balconi). Applicare a spazzola o a pennello.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Codice:	96348
Confezioni disponibili:	1 l, 2.5 l

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

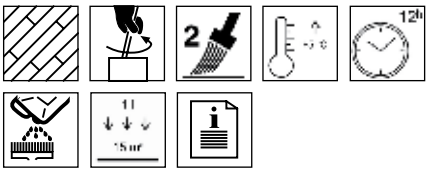

Pullex Bodenöl

Olio penetrante, per pavimenti in legno in ambienti esterni. testato su legno di Banghirai, Massaranduba, Ipè, teak e larice siberiano, non forma spessore e non sfoglia. Ottima stabilizzazione del colore dei legni esotici. Protegge il legno dalle muffe e dai funghi, sottolinea la venatura naturale del legno e lo rende idrorepellente e morbido al tatto.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ olio per legno all'esterno
- ✓ facile da applicare
- ✓ adatto a superfici orizzontali, pavimenti, bordi piscine

Applicazione

Superfici in legno orizzontali all'esterno (pavimentazioni di balconi, scale, terrazze...), particolarmente indicato per il trattamento di legni esotici o di larice. Applicare a pennello.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Codice:	50527, 50528
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l

TONALITÀ STANDARD

cod. 50527 - giava

cod. 50528 - congo

Pullex Aqua-Plus

AQUAWOOD HOLZSCHUTZ

Finitura trasparente cerosa per legno, diluibile all'acqua, a base di resine acriliche/alchiliche per il Fai-Da-te e il pittore professionista. I suoi speciali pigmenti micronizzati, resistenti alla luce, garantiscono un'ottima protezione dai raggi UV. Pullex Aqua-Plus protegge il rivestimento dai funghi dell'azzurramento e della marcescenza. Idrorepellente, non forma spessore e non sfoglia.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura all'acqua per legno
- ✓ facile da applicare
- ✓ non forma spessore, non sfoglia
- ✓ certificato contro gli insetti secondo EN 46, contro i funghi dell'azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo EN 113 in combinazione con l'impregnante Pullex Aqua-Imprägnierung

Applicazione

Per elementi in legno all'esterno non a precisione dimensionale (case in legno, tettoie, rivestimenti in legno, balconi, recinti...).
Applicare a pennello (pennello acrilico morbido), non a spruzzo!

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello. Se necessario diluire con acqua.

Codice:	53101 e segg.
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 10 l

Tinte disponibili

cod. 53101 - incolore
cod. 53102 - salice
cod. 53103 - rovere
cod. 53104 - pino
cod. 53105 - larice
cod. 53110 - noce
cod. 53111 - palissandro
cod. 53115 - castagno

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 53113 - W20

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Pullex Aqua-DSL

AQUAWOOD DICKSCHICHTLASUR

Finitura tissotropica trasparente, diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, senza agenti biocidi, presenta un'eccellente resistenza alle intemperie e ai raggi UV, ottima elasticità durevole, elevata trasparenza, non inquina l'ambiente e resiste al blocking. Pullex Aqua-DSL lascia traspirare il legno ed è adatta anche per l'applicazione di rinnovo su una finitura tissotropica.
Certificato secondo la normativa austriaca ONORM S 1555 (Resistente alla saliva e al sudore), secondo ONORM EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli, migrazione dei metalli pesanti) e non è da considerarsi pericolosa se applicata in modo corretto (atossica).

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura all'acqua per legno
- ✓ eccezionale resistenza alle intemperie
- ✓ molto tissotropico
- ✓ resistente al blocking
- ✓ rispetta la normativa EN 71-3 per la verniciatura dei giocattoli

Applicazione

Per elementi in legno a precisione dimensionale (infissi e porte all'esterno), per piccole superfici di elementi portanti di verande chiuse. Applicare a pennello.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello. Se necessario diluire con acqua.

Codice:	51501, 51507, 51543, 51513
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 5 l, 25 l

Tinte disponibili

cod. 51501 - naturale
cod. 51507 - canapa
cod. 51543 - miele/Honig

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 51513 - incolore

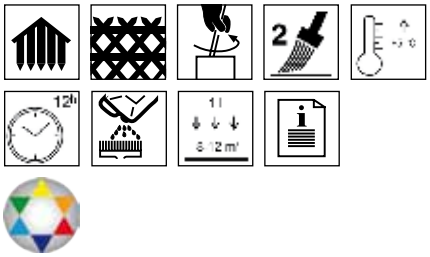

Pullex Top-Lasur

PULLEX TOP

Finitura al solvente protettiva del legno, antigoccia, per i professionisti e il Fai-Da-Te, particolarmente adatto per il risanamento di elementi in legno all'esterno, ma anche per l'applicazione su legno nuovo. Protegge il legno dai funghi dell'azzuramento (ÖNORM B 3802-2 e DIN 68800-3) e, in combinazione con Pullex Imprägniergrund, protegge dai funghi della marcescenza (EN 113) e previene l'attacco di insetti nocivi (EN 46). Adempie alla Normativa VOC-RL 2010.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura al solvente per legno
- ✓ facile da applicare
- ✓ molto tissotropico, non gocciola
- ✓ certificato contro gli insetti secondo EN 46, contro i funghi dell'azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo EN 113 in combinazione con l'impregnante Pullex Imprägnier-Grund
- ✓ rispetta la VOC-RL 2010

Applicazione

Elementi in legno all'esterno non a precisione dimensionale (case in legno, tettoie, rivestimenti, balconi, recinti, mobili da giardino, serramenti.) Applicare a pennello, non applicare a spruzzo! Non applicare su legno di Iroko, in quanto può rallentare notevolmente l'essiccazione del prodotto. Non applicare le tinte più chiare e quelle più scure su supporti molto esposti.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello.

Codice:	50551 e segg.
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 5 l, 10 l, 13 l, 20 l, 25 l

TONALITÀ STANDARD

cod. 50551 - salice

cod. 50552 - rovere

cod. 50553 - larice

cod. 50554 - pino

cod. 50555 - noce

cod. 50556 - palissandro

cod. 50559 - castagno

cod. 50560 - sipo

cod. 50561 - afzelia

cod. 50562 - wenge

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

AlkydGrund

Fondo riempitivo a base di resine sintetiche speciali con ampio campo di utilizzazione. Di rapida essiccazione, buon riempimento degli smalti di finitura e buon potere anticorrosione. Copre macchie di nicotina.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ fondo riempitivo per metallo
- ✓ rapida essicazione
- ✓ buon potere anticorrosivo
- ✓ effetto isolante

Applicazione

Adatto come prima mano per superfici in legno, con effetto anti-corrosivo per superfici in metallo ed effetto isolante contro le macchie di nicotina.
Adatto per l'applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo.

Diluente

Per l'applicazione a rullo o a pennello, utilizzare senza diluire.
Per l'applicazione a spruzzo diluire con circa 20% di ADLER KH Spritz-verdünnung (80367).

Codice:	54063 e seg.
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l, 2.5 l

Tinte disponibili

cod. 54063 - W10 bianco

Soltano per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 54064 - W20

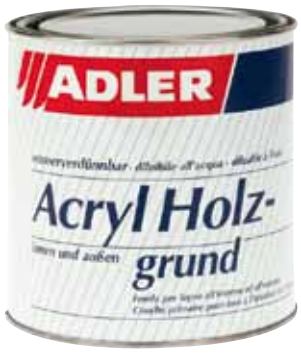

Acryl-Holzgrund

Fondo bianco per legno, diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica. Privo di biocidi. Svolge un buon effetto isolante contro le sostanze interne del legno e le resine. Elevata elasticità e buon potere riempitivo.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ fondo bianco per legno
- ✓ buon potere riempitivo
- ✓ effetto isolante

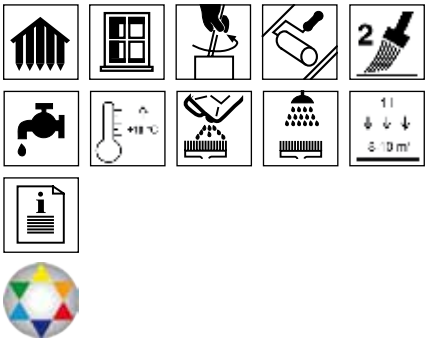

Applicazione

Può essere utilizzato su superfici in legno all'interno e all'esterno a pennello, a rullo, a spruzzo.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Se necessario diluire al massimo con 5% di acqua per l'applicazione a pennello o a rullo e al massimo con 20% di acqua per l'applicazione a spruzzo.

Codice:	41001, 41011
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l, 2.5 l, 10 l

Tinte disponibili

cod. 41001 - bianco

Soltano per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 41011 - W20

Pullex Color

Fondo e finitura coprente, universale, satinato, privo di agenti biocidi, a base di resine sintetiche a olio lungo con eccellente resistenza alle intemperie, permeabile al vapore acqueo.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ fondo e finitura coprente al solvente
- ✓ satinato
- ✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici

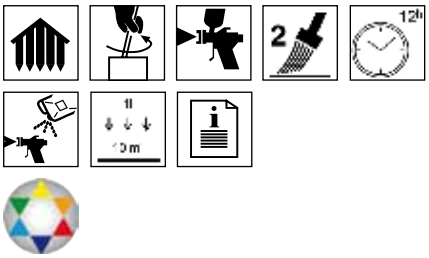

Applicazione

Elementi in legno a precisione dimensionale e semistabili, adatto specialmente per il risanamento di vecchi strati di vernice coprenti a base di olio. Applicare a pennello, a rullo e a spruzzo. L'applicazione a spruzzo è permessa solo in cabine come da direttiva VOC.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello e a rullo.
Per l'applicazione a spruzzo diluire con 20% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice:	50530 e segg.
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 10 l

Tinte disponibili

cod. 50530 - W10 bianco
cod. 50532 - giallo
cod. 50533 - rosso
cod. 50534 - verde
cod. 50535 - marrone
cod. 50536 - r AL 6005

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 50531 - W20
cod. 50537 - W30

ADLER Pullex Color è il prodotto adatto per sovraverniciare e recuperare vecchie strutture in legno precedentemente verniciate con prodotti quali olio di lino cotto o vernici sintetiche. I prodotti tradizionali non aggrappano su questo tipo di supporto e si creano bolle e sfogliamenti della vernice. ADLER Pullex Color è stato invece studiato specificatamente per questi manufatti e grazie ad un ancoraggio perfetto consente un ripristino totale.

I pigmenti utilizzati nella formulazione di ADLER Pullex Color sono altamente stabili alla luce e quindi anche a distanza di anni il colore rimane uguale. Nell'esempio si può notare come appare una vernice tradizionale dopo un test di Invecchiamento Artificiale (sopra) e come si mostra invece ADLER Pullex Color (parte sotto).

Pullex Aqua-Color

WOODCOLOR

Finitura coprente per nobilitare il legno all'esterno, diluibile all'acqua, per il Fai-da-te e il pittore professionista, a base di dispersioni di resine alchidiche/acriliche. Protegge il rivestimento dall'azzurramento e dai funghi della marcescenza.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura coprente all'acqua
- ✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
- ✓ protegge il film dai funghi della marcescenza ed azzurramento

Applicazione

Adatto sia per il legno nuovo che per il legno disgregato dalle intemperie. Per elementi in legno non a precisione dimensionale, come facciate in legno, tettoie, balconi, recinti. Applicare a pennello.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello. Se necessario diluire con acqua.

Codice:	53331 e segg.
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 10 l

Tinte disponibili

cod. 53331 - W10 bianco
cod. 51393 - bambú
cod. 51398 - abete
cod. 53339 - r AL 6005

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 53332 - W20
cod. 53333 - W25
cod. 53334 - W30
cod. 53335 - giallo base Y
cod. 53336 - rosso base r

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Top-Cleaner

Prodotto per la pulizia degli elementi in legno verniciati con cicli ad acqua. Scioglie efficacemente lo sporco ed ha un elevato potere sgrassante.

Codice:	51696
Confezioni disponibili:	0.500 l

Top-Finish

Per la manutenzione e la protezione degli elementi in legno, dopo la pulizia. Chiude piccole fessure e pori del film di vernice, prolungando gli intervalli tra un rinnovo e l'altro. Dona alla superficie un aspetto satinato. Sovraverniciabile.

Codice:	51697
Confezioni disponibili:	0.100 l, 0.250 l, 0.5 l

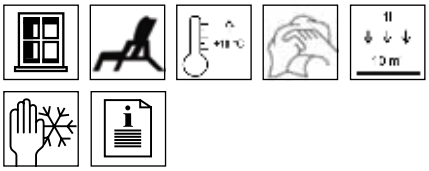

Pflegeset Plus

Kit per la cura di finestre in legno trattate con finitura trasparente, indicato anche per la cura dei mobili da giardino.

Codice:	51695
Il Kit comprende:	straccio per la pulizia (96210), ADLER Top-Cleaner (51696), ADLER Top-Finish (51697) e un cuscinetto per l'applicazione ADLER Fenster-Tool (95581)