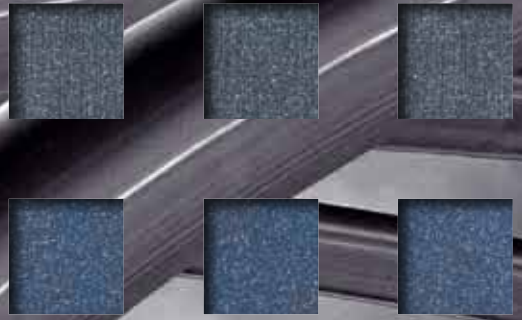


HOT METAL

Spirito d'acciaio



METROPOLIS[®]
COLORS by IVAS



HOT METAL

Spirito d'acciaio

Metallico, ossidato, luccicante: Hot Metal

È puro spirito d'acciaio, essenza di vita metropolitana, capace di investire le pareti con lamiere metalliche, stridori d'industria, riflessi di luce, echi di fabbriche, storia, ferro e ruggine.

Metallic, oxidized and glistening: Hot Metal

is pure steel spirit, the essence of metropolitan life, able to strike the walls with metallic sheet metals, industrial screeches reflection of life, factory echoes, history, iron and rust.

Metálico, oxidado, resplandeciente: Hot Metal

es puro espíritu de acero, esencia de vida metropolitana, capaz de forrar las paredes con chapas metálicas, chirridos de industria, reflejos de luz, ecos de fábrica, historia, hierro y óxido.



Métallique, oxydé, luisant: Hot Metal

est un pur esprit d'acier, une essence de vie métropolitaine, capable de donner aux murs des souvenirs de tôles métalliques, des grincements d'industrie, des reflets de lumière, des échos d'usine, d'histoire, de fer et de rouille.





HM 02 - Ruggine / Effetto Velato - Rust Red / Veiled Effect
 - Marrón Teja / Efecto Velado - Rouille / Effet Voilé

Phase	Product	Tools
1	HOT METAL	 Klimt or Magritte
2	---	 Dali

For further information please refer the technical documents or the tutorial videos



HM 01 - Grafite - Black Graphite
 - Negro Grafito - Graphite



HM 02 - Ruggine - Rust Red
 - Marrón Teja - Rouille





HM 03 - Fango - Mud Green
 - Verde Fango - Boue



HM 04 - Tempesta - Violet Storm
 - Violeta Tormenta - Tempête



HM 05 - Oceano / Effetto Pieno - Ocean Blue / Full Effect
 - Azul de Mar / Efecto Llano - Océan / Effet Plein

Phase	Product	Tools
1	HOT METAL	 Klimt or Magritte
2	HOT METAL	 Klimt or Magritte

For further information please refer the technical documents or the tutorial videos



HM 05 - Oceano - Ocean Blue
 - Azul de Mar - Océan



HM 06 - Bosco - Forest Green
 - Verde Bosque - Forêt



HM 07 - Vino - Red Wine
 - Rojo Vino Tinto - Vin



HM 08 - Ocre - Yellow Ochre
 - Amarillo Ocre - Ocre

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione Supporto: Pulire il supporto ed eliminare eventuali grosse asperità con stucco riempitivo Metro Stuc. Applicare una mano di fissativo all'acqua Metro Fix seguita da una mano di lavabile Acqua.Dolce a coprire.

Finitura Effetto Velato

Fase 1 Applicare una mano di **Hot Metal** con *Rullo per Fondo Magritte* o *Pennello Velatura Klimt*

Fase 2 Velare la superficie con *Spugna Marina Dali*.

Finitura Effetto Pieno

Fase 1 Applicare una mano **Hot Metal** con *Pennello Velatura Klimt* o *Rullo per Fondo Magritte*

Fase 2 Applicare una seconda mano **Hot Metal** con *Pennello Velatura Klimt* o *Rullo per Fondo Magritte* in maniera uniforme

CARATTERISTICHE TECNICHE

Destinazione: Interno / Esterno

Stato Fisico: Liquido pastoso

Diluizione: Da 20 a 60% con acqua a seconda del supporto

Resa (2 mani): 4-5 m²/l - Consumo consigliato: 0,200-0,240 l/m²

Essiccazione / Indurimento a 23 °C: 4 ore*

Attrezzatura: *Pennello Velatura Klimt, Rullo per Fondo Magritte, Spugna Marina Dali*

*I tempi di essiccazione variano in funzione delle condizioni ambientali in cui si opera.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación del soporte: Limpiar el soporte y, si hay asperezas de considerable importancia, eliminarlas con un emplaste de relleno Metro Stuc. Aplicar una capa de fijador al agua Metro Fix y una capa de recubrimiento con lavable Acqua Dolce.

Acabado Efecto Velado

Fase 1 Aplicar una capa de **Hot Metal** con un Rodillo para Fondo Magritte o un Pincel Veladura Klimt

Fase 2 Velar la superficie con una Esponja Marina Dalí.

Acabado Efecto Llano

Fase 1 Aplicar una capa de **Hot Metal** con un Pincel Veladura Klimt o un Rodillo para Fondo Magritte

Fase 2 Aplicar una segunda capa de **Hot Metal** con un Pincel Veladura Klimt o un Rodillo para Fondo Magritte uniformemente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Usos: Interiores / Exteriores

Estado físico: Liquido pastoso

Dilución: Del 20 al 60% de agua (según el soporte)

Rendimiento (2 capas): 4-5 m²/l - Consumo recomendado: 0,200-0,240 l/m²

Secado / Endurecimiento a 23 °C: 4 horas*

Herramientas: Pincel Veladura Klimt, Rodillo para Fondo Magritte, Esponja Marina Dalí

*Los tiempos de secado varían en función de las condiciones ambientales en que se trabaja.

Note tecnico: Le tinte di cartella sono soggette ad alterazioni e hanno quindi valore indicativo. Per evitare differenze cromatiche, su un'unica superficie è consigliato utilizzare la stessa partita di prodotto. Per maggiori informazioni, generalità di impiego e specifiche applicative consultare la documentazione tecnica online (www.metropolis-ivas.com). Le tinte di questa cartella sono ottenibili con Sistema Tintometrico.

Technical notes: The colour cards may be subject to variations and therefore, are to be considered as indicative. To avoid slight shade differences on a surface, we recommend using the same product batch. For further information, instructions for use and application please refer to the on-line technical documents (www.metropolis-ivas.com). The shades in this colour card are obtained through dye-meter system.

Notas técnicas: Los tintes de la carta de colores están sujetos a alteraciones, por este motivo tienen un valor indicativo. Para evitar las leves diferencias cromáticas que podrían producirse, cuando se trata de una sola superficie se recomienda utilizar el mismo lote de producto. Para más detalles, generalidades de empleo y especificaciones de aplicación consultar la documentación técnica disponible en línea (www.metropolis-ivas.com). Los tintes de esta carta de colores pueden obtenerse con el Sistema Tintométrico.

Notes techniques: Les teintes des fiches sont sujettes à des altérations et ont donc une valeur indicative. Pour éviter des différences chromatiques, il est conseillé, pour une surfaces unique, d'utiliser le même produit. Pour plus d'informations, généralités d'utilisation et caractéristiques d'application, consulter la documentation technique online (www.metropolis-ivas.com). Les teintes de cette fiche peuvent être obtenues avec le Système Teintométrique.

APPLICATION PROCEDURE

Preparing the substrate: Clean the substrate and use Metro Stuc plaster filler to correct any unevenness. Apply a coat of Metro Fix water-based fixative and a coat of washable Acqua.Dolce to cover the surface.

Hazy Finish

Phase 1 Apply one coat of **Hot Metal** with Magritte Primer Roller or Klimt Glazing Brush

Phase 2 Glaze the surface with Dalí Marine Sponge

Full Finish

Phase 1 Apply one coat of **Hot Metal** with Klimt Glazing Brush or Magritte Primer Roller

Phase 2 Apply a second coat of **Hot Metal** with Klimt Glazing Brush or Magritte Primer Roller uniformly

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Use: Indoors / Outdoors

Physical state: Pasty liquid

Dilution: From 20 to 60% with water according to the substrate

Coverage (2 coats): 4-5 m²/l - Recommended use: 0,200-0,240 l/m²

Drying / Curing time at 23 °C: 4 hours*

Equipment: Klimt Glazing Brush, Magritte Primer Roller, or Dalí Marine Sponge

*Drying times may vary according to the environment conditions.

MODALITE D'APPLICATION

Préparation du Support: nettoyer le support et éliminer les éventuelles grosses aspérités à l'aide du stuc comblant Metro Stuc. Appliquer une couche de fixatif à l'eau Metro Fix et une couche de peinture lavable Acqua.Dolce de couverture.

Finition Effet Voilé

Phase 1 Appliquer une couche de **Hot Metal** avec le Rouleau pour Fond Magritte ou le Pinceau Voile Klimt

Phase 2 Velouter la surface avec l'Éponge Marine Dalí.

Finition Effet Plein

Phase 1 Appliquer une couche de **Hot Metal** avec le Pinceau Voile Klimt ou le Rouleau pour Fond Magritte

Phase 2 Appliquer une deuxième couche de **Hot Metal** avec le Pinceau Voile Klimt ou le Rouleau pour Fond Magritte de manière uniforme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lieu d'application : Intérieur / Extérieur

État physique: Liquide pâteux

Dilution: De 20 à 60% avec de l'eau selon le support

Rendement (2 couches): 4-5 m²/l - Consommation conseillée: 0,200-0,240 l/m²

Séchage / Durcissement à 23 °C: 4 heures*

Outillage: Pinceau Voile Klimt, Rouleau pour Fond Magritte, Éponge Marine Dalí

*Les temps de séchage varient en fonction des conditions environnementales dans lesquelles le travail est effectué.



PAINTS FOR LIFESTYLE by IVAS

IVAS INDUSTRIA VERNICI S.P.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italy
tel. +39 0541 815811 - fax. + 39 0541 933112 - www.metropolis-ivas.com

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =