LEGENDA PITTOGRAMMI

Campi di applicazione

- Case in legno, rivestimenti in legno, avantetti, balconi
- Finestre
- Recinzioni
- Tetti in lamiera
- Pavimenti
- Facciate esterne
- Adatto all´uso con prodotti alimentari
- Schermi oscuranti, balconi
- Porte
- Mobili
- Costruzioni in ferro o acciaio
- Facciate interne
- Pavimenti in calcestruzzo
- Mobili da giardino

Istruzioni per la lavorazione

- Rapporto di miscela
- Mescolare prima dell´uso
- Si raccomanda di effettuare una prova con il colorante sul legno originale
- Indossare maschera protettiva
- Diluente per airless
- Airless
- Ad immersione
- Con impregnatrice in autoclave
- Con velatrice
- Durata del prodotto catalizzato
- Agitare prima dell´uso
- Indossare guanti protettivi
- Diluire con acqua
- Diluente per aerografo
- Aerografo
- A flow-coating
- A rullo
- Con macchina a rullo

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Stesura a pennello

Applicare con la spatola

Carteggiare bagnato

Lavare/risciacquare

Temperatura minima di lavorazione

Tempo di essicazione

Lavare gli utensili con acqua dopo l´uso

Lavare gli utensili con il diluente dopo l´uso

Lavare il pennello con acqua

Lavare il pennello con il diluente

Resa minima indicativa
(1kg/l di prodotto é sufficiente per... m²)

Ulteriori informazioni

Proteggere dal gelo

Proteggere dal calore e dalla luce diretta del sole

Consultare la scheda tecnica, le direttive
per la lavorazione e la scheda di sicurezza

Aggiunta di additivo

Sistemi tintometrici

Per sistema tintometrico Corob

Per sistema tintometrico Promix

Per sistema tintometrico Lack in Lack

Acryl-Unigrund

Fondo antiruggine diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, per l'applicazione all'interno e all'esterno. Migliora l'aggrappaggio su zinco, alluminio e cloruro di polivinile (PVC duro), impedisce la formazione di gocce e svolge una funzione tissotropica.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ fondo antiruggine all'acqua
- ✓ migliore aggrappaggio su zinco
- ✓ tissotropico

Tinte disponibili

cod. 41191 - bianco
cod. 41192 - grigio

Applicazione

Eccellente potere antiruggine, è adatto all'applicazione su costruzioni di ferro e macchine, ma anche superfici di zinco, alluminio, plastica e vecchi strati di vernice. Adatto per l'applicazione a pennello acrilico, a rullo e a spruzzo.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello. Per l'applicazione a spruzzo diluire con 10-20% di acqua.

Codice:	41191 e seg.
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l, 2.5 l

© gret@lorenz - Fotolia.com

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Metallgrund

Fondo antiruggine passivante a base di resine alchidiche, con pigmenti privi di piombo e cromato di zinco.

A COLPO D'OCCHIO

✓ fondo antiruggine

Applicazione

Adatto per superfici in ferro e acciaio, per l'interno e l'esterno.
Per l'applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Per l'applicazione a spruzzo, raggiungere una viscosità di circa 20 s, diluire con circa 20-25% di ADLER KH-Spritzverdünnung (80367).

Codice:	54033 e segg.
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 kg, 18 kg

Tinte disponibili

cod. 54033 - grigio
cod. 54036 - marrone rossiccio
cod. 54037 - bianco

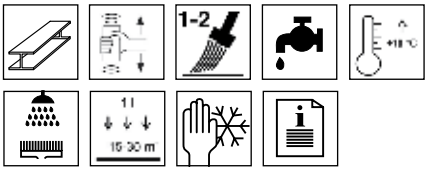

Ferroblock

Convertitore di ruggine, diluibile all'acqua per il trattamento preliminare di superfici di ferro e acciaio. Stabilizza la ruggine e svolge una sicura ed effettiva protezione contro la corrosione. L'efficacia di protezione non dipende dalla quantità di ruggine presente sulla superficie, pertanto il campo di utilizzo è molto più ampio rispetto a quello dei tradizionali convertitori di ruggine a base tannino.

A COLPO D'OCCHIO

✓ convertitore di ruggine

Applicazione

Superfici in ferro e acciaio. Adatto per l'applicazione con pennello acrilico, con rullo o a spruzzo.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello. Diluire se necessario con acqua.

Tinte disponibili

cod. 41108 - antracite

Codice:	41108
Confezioni disponibili:	0.100 l, 0.250 l, 1 l

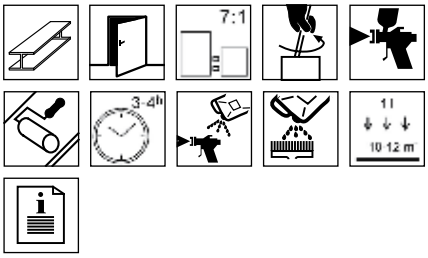

2K-Epoxi Grund

Ogni qualvolta vi sia necessità di una mano di fondo particolarmente pregiata, può essere impiegato il fondo epossidico bicomponente grigio chiaro ADLER 2K-Epoxigrund. Questo fondo bicomponente a base epossidica garantisce una straordinaria aderenza sui supporti più disparati. Esso offre una straordinaria durezza e resistenza all'abrasione ed ha inoltre un'essiccazione rapida. Grazie alle caratteristiche dei leganti e degli indurenti, è particolarmente adatto ai vari materiali compositi. L'elevata resistenza all'acqua rende il fondo 2K-Epoxigrund grigio chiaro perfettamente utilizzabile su pannelli MDF in ambito esterno. L'ottima resistenza agli agenti chimici e la buona elasticità completano il profilo di questo fondo pregiato.
Fondo epossidico bicomponente ADLER 2K-Epoxigrund grigio chiaro. Il fondo pregiato.

Applicazione

Costruzioni in acciaio, veicoli, macchine e impianti, quando sia richiesto una mano di fondo di qualità superiore.

Diluente

A spruzzo: 20% ADLER Epoxi-SpritzVerdünnung 80364;
A pennello: 5-10 % ADLER Epoxi-StreichVerdünnung 80389;
A rullo: non diluito.

Catalizzatore

2K-Epoxi Grund Härter 82313.

Codice:	68304, 68316
Confezioni disponibili:	0.800 kg

Tinte disponibili

cod. 68304 - grigio chiaro
cod. 68316 - bianco

Unigrund LM

Fondo monocomponente aggrappante universale, a base di resine sintetiche speciali, con effetto anticorrosivo ed eccellente aderenza su metallo.

A COLPO D'OCCHIO

✓ fondo per metallo
✓ universale

Applicazione

Adatto per l'utilizzo su metalli non ferrosi, acciaio zincato, alluminio e materie plastiche resistenti al solvente. (Per alluminio anodizzato e acciaio inossidabile utilizzare ADLER 2K-Epoxigrund – 68304!).
Applicare a pennello, a rullo o a spruzzo (esclusivamente in cabine di verniciatura corrispondenti alla direttiva VOC).

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Può essere diluito con circa 20% di ADLER Nitroverdünnung 80001 per ottenere una viscosità di circa 20 s.

Codice:	54065 e segg.
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l, 2.5 l

Tinte disponibili

cod. 54065 - grigio
cod. 54066 - marrone rossiccio
cod. 54067 - bianco

Prima di procedere alla verniciatura del metallo e necessario eliminare completamente i vecchi strati di vernice che si scrostano.

CICLI DI VERNICITURA DEL METALLO

Ciclo:	Prima mano:	Mano intermedia:	Finitura:	µm:
Ciclo acqua Fe, Al, Zn	Acryl-Unigrund una mano per elementi all'interno, due mani per elementi all'esterno	Glanz- Seidenacryl	Glanz- Seidenacryl	100 - 120
Ciclo solvente Fe, Al, Zn	Unigrund una mano per elementi all'interno, due mani per elementi all'esterno	Brilliant- Samtalkyd	Brilliant- Samtalkyd	100 - 120
Ciclo solvente Fe	Metalgrund una mano per elementi all'interno, due mani per elementi all'esterno	Brilliant- Samtalkyd	Brilliant- Samtalkyd	100 - 120
Ciclo unico prod. acqua Fe, Al, Zn	Ferrodue		Ferrodue	150
Ciclo unico prod. solvente Fe, Al, Zn	Ferrocolor		Ferrocolor	180
Ciclo solvente Tetti in lamiera	Ferro GSX	Ferro GSX	Ferro GSX (mano abbondante)	240

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di procedere con la verniciatura si ricorda che è necessario: sgrassare metalli nuovi, eliminare meccanicamente la ruggine e gli strati di vernice che si scrostano, fissare i resti di ruggine con Ferroblock 41108, pulire i metalli non ferrosi e le materie plastiche con lo sgrassatore Entfetter 80394 e Scotch-Brite, poi carteggiare leggermente.

FerroGSX

Fondo e smalto, a base di speciali resine sintetiche, con elevata protezione anticorrosione, grazie alla pigmentazione in mica di ferro. Priva di solventi aromatici, non richiede una mano di fondo aggiuntiva ed è compatibile con resti di ruggine. Resistente alle intemperie.

applicazione

Smalto decorativo protettivo per ferro, acciaio, zinco e alluminio, particolarmente indicato per tetti in lamiera e costruzioni in acciaio in condizioni climatiche estreme.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello. Per l'applicazione a spruzzo diluire con circa 20% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice:	54120 e segg.
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 10 l

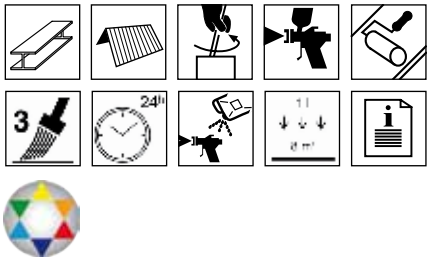

Tinte disponibili

cod. 54121 - RAL 9006
cod. 54122 - RAL 9007
cod. 54123 - platino
cod. 54120 - E20

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

CICLI DI VERNICIATURA SU METALLO

Ciclo:	Prima mano:	Mano intermedia:	Finitura:
Acciaio	Metallgrund	Goldlack - Silberlack Hammerschlaglack Kupferlack	Goldlack - Silberlack Hammerschlaglack Kupferlack
Fe, Al, Zn	Unigrund	Goldlack - Silberlack Hammerschlaglack Kupferlack	Goldlack - Silberlack Hammerschlaglack Kupferlack
Legno	Alkyd Grund	Goldlack - Silberlack Hammerschlaglack Kupferlack	Goldlack - Silberlack Hammerschlaglack Kupferlack

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di procedere con la vernicitura si ricorda che è necessario: sgrassare metalli nuovi, eliminare meccanicamente la ruggine e gli strati di vernice che si scrostano, fissare i resti di ruggine con Ferroblock 41108, pulire i metalli non ferrosi e le materie plastiche con lo sgrassatore Entfetter 80394 e Scotch-Brite, poi carteggiare leggermente. Prima di procedere con l'applicazione su legno è necessario pulire e/o carteggiare la superficie da trattare.

FerroColor

Fondo e smalto antiruggine a base di resina artificiale speciale, con ottima protezione contro la corrosione, dall'odore gradevole. Non necessita di una mano aggiuntiva di fondo ed è compatibile con resti di ruggine. Resistente all'acqua.

Applicazione

Per la verniciatura decorativa e protettiva di ferro, acciaio, zinco e alluminio. Per tetti in lamiera e costruzioni in acciaio in condizioni climatiche estreme consigliamo Ferro GSX!

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Per l'applicazione a spruzzo può essere diluito con 20% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice:	54111 e segg.
Confezioni disponibili:	0.750, 2.5, 9 l

Tinte disponibili

cod. 54111 - W10 bianco
cod. 54116 - RAL 6005
cod. 54117 - RAL 9005
cod. 54112 - W20
cod. 54113 - W30
cod. 54115 - rosso base R
cod. 54114 - giallo base Y

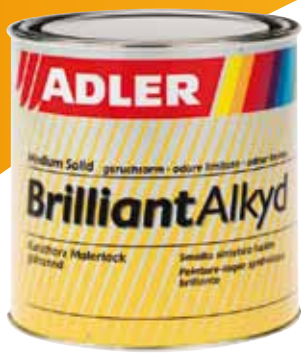

Brilliant-Alkyd

Smalto per legno e metallo all'interno e all'esterno, per il pittore professionista, quasi inodore, Medium Solid, a base di resine sintetiche di olio lungo. Presenta un'eccellente resistenza alle intemperie e all'ingiallimento, un grado di brillantezza stabile e buona resistenza al graffio. Brilliant-Alkyd è uno smalto di finitura universale, che rispetta l'ambiente grazie ad un elevato residuo secco e a solventi prive di composti aromatici, estremamente facile da stendere, che non cola e asciuga rapidamente in modo omogeneo anche con spessori elevati.

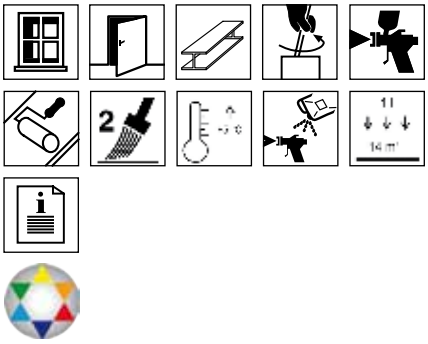

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ smalto al solvente per legno e metallo
- ✓ brillante, lucido
- ✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
- ✓ resistenza all'ingiallimento
- ✓ rapida essiccazione
- ✓ molto facile da stendere

Applicazione

Adatto per l'applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo su legno e metallo all'interno e all'esterno. Può essere utilizzato anche per il rinnovo di rivestimenti a base di resine alchidiche che presentano un buon aggrappaggio. Il prodotto può essere applicato a spruzzo solo in cabine di verniciatura e laboratori autorizzati secondo il D.M. 152/2006 e D.M. 44/2004. Rispetta la normativa DECOPAINT 2012.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a rullo o a pennello.
Per l'applicazione a spruzzo aggiungere 20% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice:	52301 e segg.
Confezioni disponibili:	0.125 l, 0.375 l, 0.750 l

ADLER Brilliantalkyd è stato riformulato in base alla direttiva Decopaint. Non è stata però intaccata l'abituale qualità a livello di applicazione ed essiccazione. Grazie ad una nuova ed intelligente formulazione dei colori, è stata aumentata la gamma di tonalità, nonostante siano uscite di produzione le basi W25, blu, verde e marrone. ADLER Brilliantalkyd presenta inoltre un notevole miglioramento del già eccellente potere coprente.

Tinte disponibili

cod. 52301 - W10 bianco
cod. 52311 - giallo colza RAL1021
cod. 52312 - rosso traffico RAL3020
cod. 52313 - rosso fuoco RAL3000
cod. 52314 - blu genziana RAL5010
cod. 52316 - verde voglia RAL6002
cod. 52317 - verde muschio RAL6005
cod. 52320 - marrone noce RAL8011
cod. 52322 - nero intenso RAL 9005
cod. 52323 - grigio argento RAL7001
cod. 52324 - grigio luce RAL7035
cod. 52325 - bianco crema RAL9001

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 52305 - giallo base
cod. 52306 - rosso base
cod. 52300 - W15
cod. 52302 - W20
cod. 52304 - W30

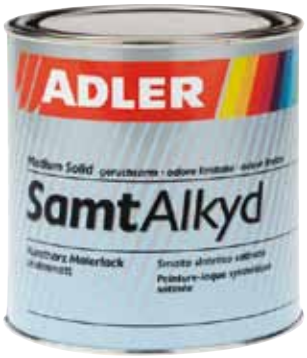

Samt-Alkyd

Smalto di finitura satinato per legno e metallo, per l'interno e l'esterno, per il pittore professionista, quasi inodore, brillante, di qualità medio-solida, a base di resine sintetiche di olio lungo. Presenta un'eccellente resistenza alle intemperie, un grado di brillantezza stabile e buona resistenza al graffio. Brilliant-Alkyd è uno smalto universale, che rispetta l'ambiente grazie ad un elevato residuo solido e a solventi privi di composti aromatici, estremamente facile da stendere, che non cola e asciuga rapidamente e in modo omogeneo anche con spessori elevati.

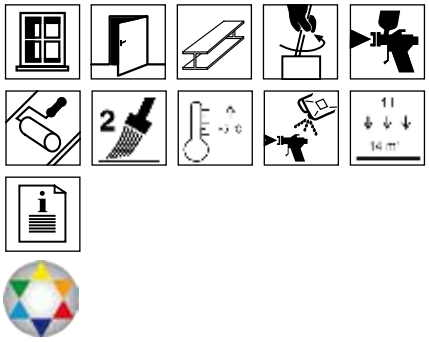

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ smalto al solvente per legno e metallo
- ✓ satinato
- ✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
- ✓ resistenza all'ingiallimento
- ✓ rapida essiccazione
- ✓ molto facile da stendere

Applicazione

Adatto per l'applicazione a pennello, rullo e a spruzzo su legno e metallo all'interno e all'esterno. Può essere utilizzato anche per il rinnovo di rivestimenti a base di resine alchidiche che presentano un buon aggrappaggio Il prodotto può essere applicato a spruzzo solo in cabine di verniciatura e laboratori autorizzati secondo il D.M. 152/2006 e D.M. 44/2004. Risponde alla normativa DECOPAINT 2012.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a rullo o a pennello. Per l'applicazione a spruzzo diluire con 20% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice:	52351 e segg.
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l, 2.5 l

ADLER Samt-Alkyd è stato riformulato in base alla direttiva Decopaint. Non viene però intaccata l'abituale qualità a livello di applicazione ed essiccazione. Grazie ad una nuova ed intelligente formulazione dei colori, è stata aumentata la gamma di tonalità, nonostante siano uscite di produzione le basi W25, blu, verde e marrone. ADLER Samt-Alkyd presenta inoltre un notevole miglioramento del già eccellente potere coprente.

Tinte disponibili

cod. 52351 - W10 bianco
cod. 52361 - giallo colza RAL1021
cod. 52362 - rosso traffico RAL3020
cod. 52363 - rosso fuoco RAL3000
cod. 52364 - blu genziana RAL5010
cod. 52366 - verde voglia RAL6002
cod. 52367 - verde muschio RAL6005
cod. 52370 - marrone noce RAL8011
cod. 52372 - nero intenso RAL9005
cod. 52373 - grigio argento RAL7001
cod. 52374 - grigio luce RAL7035
cod. 52375 - bianco crema RAL9001

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 52355 - giallo base
cod. 52356 - rosso base
cod. 52350 - W15
cod. 52352 - W20
cod. 52354 - W30

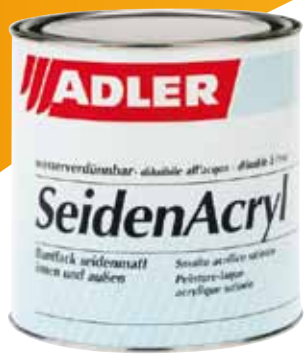

SeidenAcryl

Smalto satinato, diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, per l'applicazione all'interno e all'esterno. Presenta un'ottima resistenza alle intemperie e una eccellente distensione: anche nell'applicazione a pennello o rullo si ottiene una superficie così liscia da sembrare fatta a spruzzo.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ smalto all'acqua per legno e metallo
- ✓ satinato
- ✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
- ✓ resistenza all'ingiallimento
- ✓ rapida essiccazione

Applicazione

È adatto per la verniciatura di giocattoli. Utilizzabile per la verniciatura di legno, acciaio, acciaio zincato, alluminio e cloruro duro di polivinile. Anche per il rinnovo di rivestimenti a base di resine alchidiche che presentano un buon aggrappaggio.
Applicare a pennello (pennello acrilico), a rullo (rullo a pelo corto), a spruzzo. Applicare 1 / 2 mani di prodotto a seconda delle sollecitazioni cui è sottoposto il supporto.

Diluente

Per l'applicazione a spruzzo diluire con circa 10-15% di acqua.

Codice:	40750 e segg.
Confezioni disponibili:	0.125 l, 0.375 l, 0.750 l, 2.5 l, 10 l

Tinte disponibili

cod. 40750 - incolore
cod. 40751 - W10 bianco
cod. 40757 - giallo colza RAL1021
cod. 40759 - rosso fuoco RAL3000
cod. 40762 - rosso traffico RAL3020
cod. 40764 - blu genziana RAL5010
cod. 40767 - verde voglia RAL6002
cod. 40768 - verde muschio RAL6005
cod. 40771 - grigio argento RAL7001
cod. 40774 - grigio luce RAL7035
cod. 40776 - marrone noce RAL8011
cod. 40779 - bianco crema RAL9001
cod. 40780 - nero intenso RAL9005

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 40752 - W20
cod. 40790 - W25
cod. 40753 - W30
cod. 40791 - marrone base
cod. 40792 - blu base
cod. 40793 - giallo base
cod. 40794 - verde base
cod. 40795 - rosso base

© Ewa Walicka - Fotolia.com

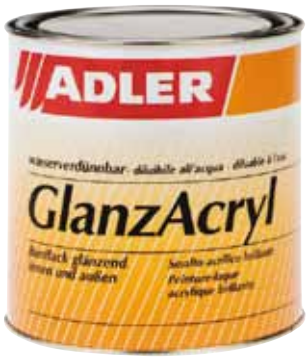

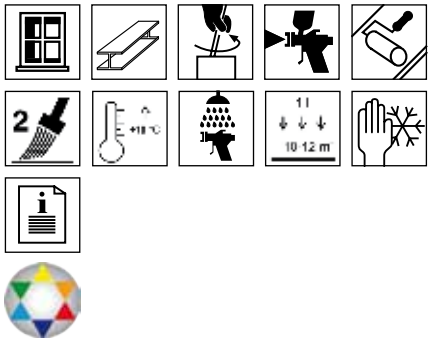

Glanz-Acryl

Smalto brillante a base di una dispersione acrilica, diluibile all'acqua, adatto per l'applicazione all'interno e all'esterno. Presenta un'ottima resistenza alle intemperie e una eccellente distensione: anche nell'applicazione a pennello o rullo si ottiene una superficie così liscia da sembrare fatta a spruzzo.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ smalto all'acqua per legno e metallo
- ✓ brillante, lucido
- ✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
- ✓ resistenza all'ingiallimento
- ✓ rapida essiccazione

Applicazione

È indicato per la verniciatura di giocattoli e di tutte le superfici in legno, acciaio, acciaio zincato, alluminio e cloruro duro di polivinile. Anche per il rinnovo di rivestimenti a base di resine alchidiche che presentano un buon aggrappaggio.
Applicare a pennello (pennello acrilico), a rullo (rullo a pelo corto), a spruzzo. Applicare 1 / 2 mani, a seconda delle sollecitazioni cui è sottoposto il supporto.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello. A spruzzo diluire con circa 10/15% di acqua.

Codice:	40700 e segg.
Confezioni disponibili:	0.125 l, 0.375 l, 0.750 l, 3 l

Tinte disponibili

cod. 40700 - incolore
cod. 40701 - W10 bianco
cod. 40730 - RAL 9005

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 40702 - W20
cod. 40740 - W25
cod. 40703 - W30
cod. 40741 - marrone base
cod. 40743 - giallo base
cod. 40744 - verde base
cod. 40745 - rosso base



Ferrodue

Fondo e smalto antiruggine di elevata qualità, a base di acqua. Non è necessario applicare alcun fondo speciale. La formulazione tissotropica speciale impedisce la formazione di gocce e permette l'applicazione di elevati spessori in modo da risparmiare un ulteriore fondo antiruggine. Compatibile con resti di ruggine ed estremamente resistente alle intemperie.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ fondo e smalto all'acqua antiruggine
- ✓ universale
- ✓ tissotropico

Applicazione

Può essere usato su elementi di ferro e acciaio nonché zinco, all'esterno e all'interno.
Per tetti di lamiera consigliamo ADLER Ferro GSX.
Facile da applicare, a pennello (pennello acrilico), a rullo o a spruzzo.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello. Per l'applicazione a spruzzo diluire con 10-20% di acqua.

Codice:	41180 e segg.
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l, 2.5 l

Tinte disponibili

cod. 41180 - W10 bianco
cod. 41176 - verde muschio RAL6005
cod. 41177 - nero RAL9005

Tonalità base per miscelare tramite il sistema tintometrico

cod. 41181 - W20
cod. 41182 - W25
cod. 41183 - W30
cod. 41184 - giallo base Y
cod. 41185 - rosso base R

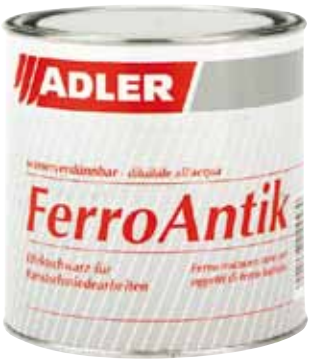

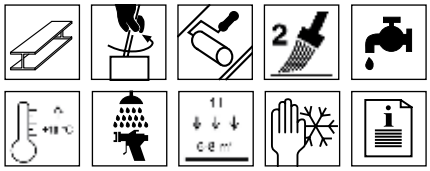

Ferro Antik

Smalto con effetto micaceo, diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, adatto per l'esterno e l'interno, con ottima resistenza alle intemperie.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ smalto all'acqua
- ✓ opaco
- ✓ effetto antichizzato del metallo

Applicazione

Adatto per lavori di ferro battuto come griglie, recinti.
Applicare a pennello, a rullo, a spruzzo.

Diluente

Per l'applicazione a pennello 5% di acqua, per l'applicazione a rullo 10%, per l'applicazione a spruzzo 20% di acqua.

Codice:	41160
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l

Tinte disponibili

cod. 41160 - antracite

Silberlack

SMALTO COLOR ARGENTO

Smalto decorativo e di finitura, a base di resine alchidice, tissotropico, resistente alle intemperie, con effetto satinato metallizzato argento e resistente al calore fino a 150°.

Applicazione

Per metallo e legno all'interno e all'esterno.

Diluente

Pronto per l'applicazione a pennello o a rullo. Per l'applicazione a spruzzo diluire con ca. 10% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice:	54814
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l

Goldlack

SMALTO COLOR ORO

Smalto decorativo di finitura, a base di resine alchiliche, resistente alle intemperie, tissotropico, con effetto satinato metallizzato oro e resistente al calore fino a 150° C.

Applicazione

Per metallo e legno all'interno e all'esterno.

Diluente

Pronto per l'applicazione a pennello o a rullo. Per l'applicazione a spruzzo diluire con ca. 10% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice:	54810
Confezioni disponibili:	0.125 l, 0.375 l

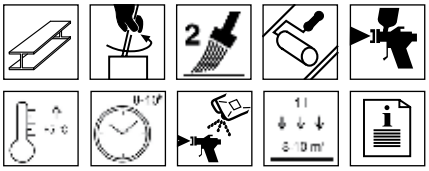

Ofenlack

Smalto a base di resina di silicone, resistente alle intemperie, resistente al calore fino a 400° C.

Applicazione

Per forni, stufe, decorazioni di stufe, griglie di protezione, parti di macchine e motori.

Diluente

Pronto per l'applicazione a pennello. Per l'applicazione a spruzzo diluire con ca. 25% di ADLER Nitroverdünnung 80001.

Codice:	54803 (nero opaco)
Confezioni disponibili:	0.125 l

Hammerschlaglack

Smalto decorativo di finitura a base di resina alchidica, tissotropico, brillante.

Applicazione

Per metallo e legno all'interno e all'esterno.

Diluente

Pronto per l'applicazione a pennello. Per l'applicazione a spruzzo diluire con ca. 25% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice:	56050 e segg.
Confezioni disponibili:	0.750 l

Tinte disponibili

cod. 56050 - alluminio 72
cod. 56051 - antracite 91
cod. 56052 - blu 52
cod. 56053 - verde 62

Kupferlack

Smalto decorativo, a base di resine alchidiche, resistente alle intemperie, tissotropico, con effetto satinato metallizzato rame e rame antico, resistente al calore fino a 150 °C.

Applicazione

Smalto di finitura per metallo e legno per l'esterno e per l'interno.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello o a rullo. Per l'applicazione a spruzzo diluire al 25% con ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

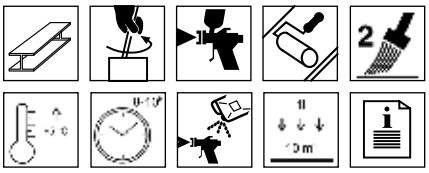

Codice:	54805 e seg.
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l

Tinte disponibili

cod. 54805 - rame (chiaro)
cod. 54806 - rame antico (scuro)