VERNICI PER INTERNO

LEGENDA PITTOGRAMMI

Campi di applicazione

- Case in legno, rivestimenti in legno, avantetti, balconi
- Finestre
- Recinzioni
- Tetti in lamiera
- Pavimenti
- Facciate esterne
- Adatto all´uso con prodotti alimentari
- Schermi oscuranti, balconi
- Porte
- Mobili
- Costruzioni in ferro o acciaio
- Facciate interne
- Pavimenti in calcestruzzo
- Mobili da giardino

Istruzioni per la lavorazione

- Rapporto di miscela
- Mescolare prima dell´uso
- Si raccomanda di effettuare una prova con il colorante sul legno originale
- Indossare maschera protettiva
- Diluente per airless
- Airless
- Ad immersione
- Con impregnatrice in autoclave
- Con velatrice
- Durata del prodotto catalizzato
- Agitare prima dell´uso
- Indossare guanti protettivi
- Diluire con acqua
- Diluente per aerografo
- Aerografo
- A flow-coating
- A rullo
- Con macchina a rullo

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Stesura a pennello

Applicare con la spatola

Carteggiare bagnato

Lavare/risciacquare

Temperatura minima di lavorazione

Tempo di essicazione

Lavare gli utensili con acqua dopo l´uso

Lavare gli utensili con il diluente dopo l´uso

Lavare il pennello con acqua

Lavare il pennello con il diluente

Resa minima indicativa
(1kg/l di prodotto é sufficiente per... m²)

Ulteriori informazioni

Proteggere dal gelo

Proteggere dal calore e dalla luce diretta del sole

Consultare la scheda tecnica, le direttive
per la lavorazione e la scheda di sicurezza

Aggiunta di additivo

Sistemi tintometrici

Per sistema tintometrico Corob

Per sistema tintometrico Promix

Per sistema tintometrico Lack in Lack

Innenlasur

Finitura pigmentata per legno all'interno, diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica. Innenlasur è disponibile in vari colori naturali del legno e in molte altre tonalità. Ha un odore gradevole ed è facile da applicare. Le tonalità trasparenti e semilucide risaltano l'aspetto naturale del legno.
Innenlasur UV 100 (cod. 30800) resiste all'ingiallimento, contiene un efficace agente di protezione per assorbire i raggi UV e stabilizzare la lignina. Particolarmente indicato per tingere con tinte chiare e pastello.

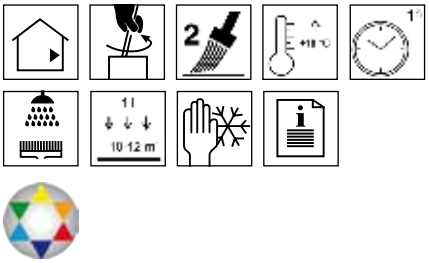

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura pigmentata per legno
- ✓ effetto semitrasparente con tinte pastello

Applicazione

r ivestimenti in legno di soffitti e pareti, porte, mobili, pannelli. Adatto anche per l'applicazione di rinnovo su vernici tradizionali per mobili. Difficilmente infiammabile secondo la normativa austriaca ÖNORM A1605, parte 12.5.
Applicare a pennello (pennello acrilico) o a pistola.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Diluire con acqua se necessario.

Codice:	30800 e segg.
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l, 2.5 l, 10 l, 25 l

Tinte disponibili

cod. 30800 - UV 100
cod. 30801 - incolore
cod. 30802 - rovere
cod. 30803 - velluto
cod. 30807 - noce
cod. 30810 - W10 bianco
cod. 30816 - base

ADLER INNENLASUR è una finitura particolarmente adatta per la verniciatura di travi e di perline nelle abitazioni mansardate. È stato formulato per ottenere una tinta perfettamente omogenea, lasciando intravvedere la venatura del legno. Le tinte sono molto stabili alla luce.

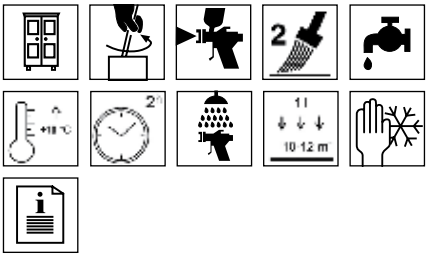

Aquacryl CFB

Vernice trasparente diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, adatta per l'applicazione vernice su vernice (fondo e finitura con lo stesso prodotto). Presenta una buona resistenza meccanica e chimica e un ottimo potere riempitivo. Resiste alle creme e al grasso e rientra nella classificazione 5 B secondo la normativa austriaca ÖNORM A 1605/12 per superfici difficilmente infiammabili.

A COLPO D'OCCHIO

✓ finitura trasparente all'acqua
✓ idonea a piccoli lavori domestici

Applicazione

Rivestimenti in legno, soffitti in legno, perline, mobili, porte e giocattoli per bambini. Adatta anche per il rinnovo su vernici tradizionali per mobili ma anche come vernice incolore protettiva e antigraffio sugli smalti su Glanz- e Seiden-Acryl. Non utilizzare su coloranti all'acqua! Applicare a pennello (pennello acrilico) oppure a spruzzo (Airless o aerografo).

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello o con Airless. Per l'applicazione con aerografo diluire con 10 % di acqua.

Codice:	30090 e segg.
Confezioni disponibili:	0.125 l, 0.375 l, 0.750 l, 2.5 l

Tinte disponibili

cod. 30090 - brillante G 100
cod. 30093 - opaco G 30
cod. 30095 - semi-opaco G 50

ADLER AQUACRYL CFB è una vernice trasparente all'acqua ideale per piccoli lavori domestici.

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Cere, finiture per interni, finiture trasparenti

La verniciatura a cera e a base olio non ha la stessa resistenza di una classica vernice a spruzzo a base solvente o acqua, in quanto non forma un film continuo, elastico e con un certo spessore che sia in grado di proteggere il legno da azioni meccaniche e agenti chimici. Per questo motivo se ne consiglia l'utilizzo su superfici a bassa usura o dove si voglia ottenere l'effetto di immediata protezione ma con un aspetto visivo e una morbidezza al tatto difficili da raggiungere con le vernici classiche.
Per un risultato perfetto è necessario rispettare alcuni accorgimenti applicativi e utilizzare il ciclo più idoneo a seconda delle esigenze e degli effetti desiderati.

ALCUNI CONSIGLI SUL CICLO NELLA SEGUENTE TABELLA:

Ciclo consigliato:	2 x Harzöl	1 x Harzöl 1x Hartwachs	1 x Hartgrund 1 x Hartwachs	2 x Wachsöl
Essenza:	Chiaro/scuro	Chiaro/scuro	Scuro	Chiaro/scuro
Ravvivamento:	4	5	5	5
Riempimento:	1	2	5	2
Sensazione al tatto:	Morbido/naturale	Ceroso	Ceroso	Leggermente ceroso

Legenda: 5 = ottimo, 4 = buono, 3= discreto, 2= sufficiente, 1= scarso

LA NATURA SA CHE COSA LE FA BENE!

Per questo i prodotti ADLER Naturnah si compongono solo di ingredienti naturali come olio di resina e cera d'api. Le sostanze curative penetrano in profondità nel legno e hanno un effetto duraturo. Anche legno sensibili sono protetti in modo ottimale.

Vernici per pavimenti

I pavimenti in legno rappresentano una cultura d'arredamento intramontabile. Conferiscono alle stanze un'atmosfera classica e molto accogliente. I pavimenti in legno sono molto resistenti e di facile manutenzione. Anche dopo parecchi anni d'intensa sollecitazione, anche pavimenti molto consumati possono risplendere come nuovi. I prodotti di manutenzione ADLER facilitano questo lavoro.
Al fine di ottenere il migliore risultato è sempre consigliabile scegliere il ciclo in funzione del tipo di essenza che si andrà a trattare:

Ciclo consigliato:	Vantaggi:	Adatto per:
1x Floor Start 42110 1x Floor Classic 42120 o Floor Office bicomponente 42130 1x Floor Classic 42120 o Floor Office bicomponente 42130	- Non ingiallisce - Antiscivolo - Ottima elasticità - Ottima resistenza chimica e meccanica soprattutto con il ciclo Floor Office	Rovere, Castagno, Doussier, Frassino, Bambù
3x Floor Classic 42120 oppure 3x Floor Office bicomponente 42130	- Prodotto unico per tutto il ciclo - Non modifica il colore del legno - Antiscivolo - Ottima elasticità	Acero, Faggio, Larice

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Floor-Fill

Gel di stucco diluibile all'acqua, da miscelare con la polvere di carteggiatura del parquet, per ottenere una pasta con cui stuccare le fessure del legno o le fughe del pavimento prima di procedere con la verniciatura. Facile da applicare, di rapida essiccazione e buona carteggiabilità. Non altera il colore naturale del legno.

A COLPO D'OCCHIO

✓ stucco all'acqua
✓ per fughe di pavimenti in legno

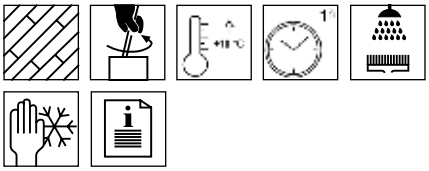

Applicazione

Applicare a spatola sul pavimento grezzo ben asciutto e non unto, prima di procedere alla stesura del fondo.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Tinte disponibili

cod. 42109 - opaco, leggermente biancastro

Codice:	42109
Confezioni disponibili:	1 l

Floor-Start

Fondo monocomponente per parquet, diluibile all'acqua, a base di dispersioni poliuretaniche e acriliche per legni di latifoglia e di conifera. Isola le sostanze interne del legno e lo ravviva in profondità. Si può utilizzare su ogni tipo di legno ma è raccomandabile soprattutto per legni duri come rovere e frassino.

A COLPO D'OCCHIO

✓ fondo ad acqua per pavimenti in legno

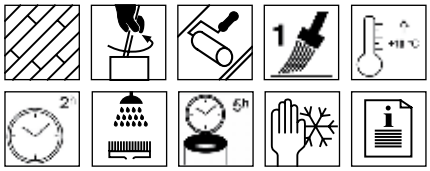

Applicazione

Applicare sempre nella direzione delle fibre del legno. Non carteggiare mai il fondo prima delle due mani di finitura!!

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello, a rullo o a spatola. Diluire con 5% d'acqua soltanto nei mesi estivi.

Tinte disponibili

cod. 42110 - effetto naturale

Codice:	42110
Confezioni disponibili:	1 l, 5 l

Si consiglia la massima attenzione nell'eseguire un'applicazione uniforme, in modo da evitare eventuali differenze cromatiche che risalterebbero poi con la finitura.

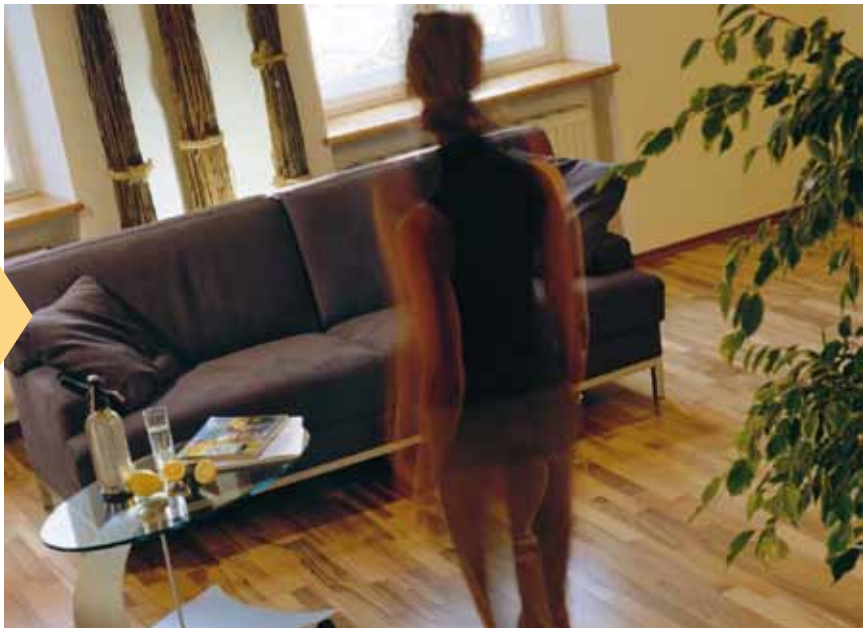

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Floor-Classic

Vernice monocomponente per parquet, a base di dispersioni poliuretaniche e acriliche. Diluibile all'acqua, non ingiallisce, resiste molto bene all'abrasione, al graffio e agli agenti chimici. Risponde alle esigenze della normativa ÖNORM C 2354, gruppo di appartenenza A e B (sollecitazione moderata e forte).

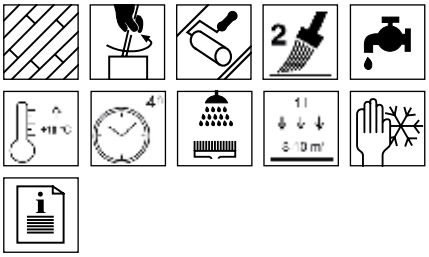

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura ad acqua per pavimenti in legno
- ✓ ottima resistenza al graffio e all'abrasione
- ✓ anti ingiallente
- ✓ eccellente resistenza agli agenti chimici

Applicazione

Abitazioni private, pavimenti residenziali. Adatto anche per pavimenti di sughero. Applicare a pennello o a rullo.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Se necessario diluire con acqua.

Tinte disponibili

cod. 42120 - opaco, leggermente biancastro

Codice:	42120 e seg.
Confezioni disponibili:	1 l, 5 l, 10 l

Floor-Finish

Vernice per parquet, diluibile all'acqua, a base di dispersioni di copolimeri acrilici poliuretanici, per l'artigianato e il professionista. Presenta un elevato potere riempitivo, un'eccellente resistenza all'abrasione (ÖNORM A 1605-12), al graffio e agli agenti chimici (ÖNORM A 1605-12), oltre a speciali caratteristiche antiscivolo. ADLER Floor-Finish è certificato secondo ÖNORM C 2354 sia per l'utilizzo come vernice monocomponente (rispetta i requisiti richiesti dal gruppo A e B, sollecitazione moderata e forte nelle abitazioni private), che come bicomponente (rispetta i requisiti del gruppo C, forte sollecitazione di pavimenti per ufficio, sale da ballo, palestre, locali commerciali, scale).

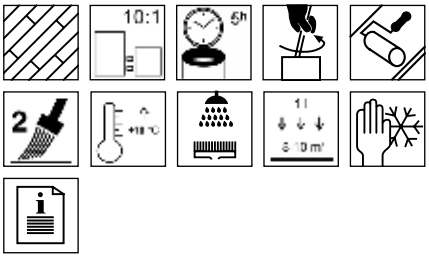

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ finitura ad acqua per pavimenti in legno
- ✓ ottima resistenza al graffio e all'abrasione
- ✓ anti ingiallente
- ✓ eccellente resistenza agli agenti chimici
- ✓ molto riempitiva
- ✓ per pavimenti anche fortemente sollecitati

Tinte disponibili

cod. 42140 - opaco
cod. 42141 - satinato brillante

Applicazione

Formulato per pavimenti in legno e parquet di ogni tipo, anche i più sollecitati. Applicare a pennello o a rullo in modo omogeneo.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Diluire con acqua se necessario.

Codice:	42140, 42141
Confezioni disponibili:	4.5 l

Aqua PUR-Härter 82225

Catalizzatore speciale, facile da miscelare, per Floor-Finish.
Consultare la scheda tecnica o la pagina del listino di ADLER Floor-Finish per conoscere le modalità di utilizzo e di miscelazione.

Il potlife massimo è di 5 ore, dopodiché il prodotto non ha più una buona resistenza. Si raccomanda di mescolare il prodotto per almeno un minuto dopo l'aggiunta del catalizzatore.

Codice:	82225
Confezioni disponibili:	0.45 kg

Naturnah-Harzöl

Olio di fondo pronto all'uso, a base di sostanze vegetali e olio di agrumi, penetra nel legno ravvivandolo, donandogli un aspetto naturale e rendendolo morbido e idrorepellente, senza formare spessore.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ olio pronto all'uso
- ✓ molto ravvivante
- ✓ resa molto elevata

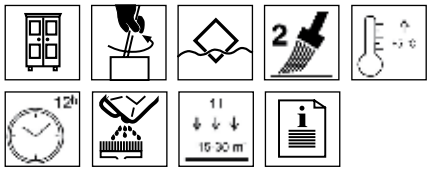

Applicazione

Prodotto ad altissima resa, è adatto per l'applicazione in soggiorni, camere da letto, su giocattoli per bambini ed elementi in legno all'esterno e all'interno. Applicare a pennello, a straccio oppure a immersione.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Tinte disponibili

cod. 50830 - incolore

Codice:	50830
Confezioni disponibili:	0.250 l, 0.750 l, 2.5 l, 9 l

© contrastwerkstatt - Fotolia.com

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Naturnah-Hartgrund

Fondo incolore a base di sostanze naturali, con buon potere riempitivo ed effetto omogeneizzante. Facile da carteggiare, ravviva il legno e lo rende resistente e idrorepellente. Non tende all'autocombustione.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ fondo naturale incolore
- ✓ per la ceratura industriale di mobili
- ✓ rapido in essiccazione
- ✓ applicazione a spruzzo

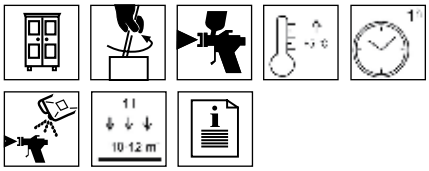

Applicazione

Adatto per il trattamento di mobili da soggiorno, camere da letto, giocattoli per bambini ed elementi in legno all'interno. Applicare con aerografo. L'applicazione a spruzzo è consentita solo in cabine di verniciatura autorizzate secondo il D.M. 152/2006 e il D.M. 44/2004.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Codice:	50850
Confezioni disponibili:	2.5 l

Fondo e base naturale, con elevato potere riempitivo e rapida essiccazione. Ideale come prima mano di fondo e successivo trattamento a olio e cera.

© megasquib - Fotolia.com

Naturnah-Wachsöl

Olio a base di sostanze vegetali e cera d'api, pronto per l'applicazione su legni di latifoglia e conifera. Penetra nel legno in profondità, ravvivandolo e donandogli un aspetto naturale. Idrorepellente, eguaglia il differente assorbimento del legno.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ olio con effetto cerato
- ✓ fondo e finitura
- ✓ ottimo profumo di cera
- ✓ aspetto naturale

Applicazione

Mobili da soggiorno, camere da letto, giocattoli per bambini, rivestimenti in legno all'interno (pannelli e soffitti), adatto anche per la manutenzione di mobili da giardino oliati.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a straccio o a pennello.

Codice:	50870
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Naturnah-Hartwachs

Cera dura pastosa priva di solventi, a base di oli naturali e cera d'api, conferisce alle superfici un'elevata resistenza al graffio, all'acqua e ai detersivi. Naturnah Hartwachs impedisce la carica elettrostatica delle superfici e quindi l'accumulo di polvere e sporco.

A COLPO D'OCCHIO

✓ cera di finitura

Applicazione

Mobili per il soggiorno, camere da letto, giocattoli per bambini, rivestimenti in legno all'interno (pannelli, soffitti). Prima dell'utilizzo togliere un eventuale strato di cera ossidata e quindi dura. Applicare a straccio, a spatola oppure, a caldo, a spruzzo (aerografo per la verniciatura a caldo, ca. 80°).

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Codice:	96050
Confezioni disponibili:	0.350 l, 1 l

Naturnah-Reiniger

Pulitore al solvente formulato per la pulizia delle superfici trattate con olio e cere. Pulisce in profondità, senza rovinare il supporto e preparandolo a una nuova applicazione di cera o olio.

Applicazione

Pulizia e manutenzione di superfici di mobili cerate o oliate, si può utilizzare anche per la pulizia degli utensili nell'applicazione degli oli.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a straccio.

Codice:	80055
Confezioni disponibili:	0.250 l, 1 l

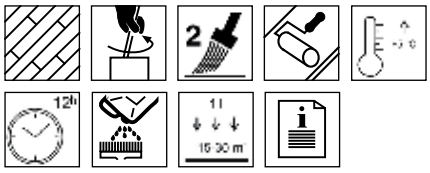

Naturnah-Parkettöl

Olio impregnante a base di oli vegetali che non altera l'aspetto naturale del legno. Penetra in profondità nel legno e non forma spessore. I pavimenti trattati con Naturnah-Parkettöl sono idrorepellenti e non assorbono lo sporco. Di facile manutenzione, Naturnah-Parkettöl è particolarmente indicato per pavimenti realizzati con legni esotici di durezza elevata.

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ olio per mobili e pavimenti in legno
- ✓ universale
- ✓ rapida essiccazione
- ✓ soddisfa la normativa EN 71-3 per la verniciatura dei giocattoli

Applicazione

Applicare a pennello, a straccio o a rullo su pavimenti in legno e parquet a sollecitazione medio-bassa. Se applicato su superfici fortemente sollecitate, è necessaria una manutenzione frequente.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Codice:	50840
Confezioni disponibili:	0.750 l, 2.5 l, 10 l

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

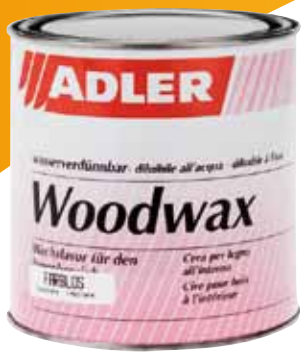

Woodwax

Emulsione fluida di cera per l'interno, diluibile all'acqua. Studiata per i piccoli lavori domestici, penetra profondamente nel legno e resiste all'acqua. Conferisce al supporto trattato un effetto cerato e satinato, che compare subito dopo l'essicazione, senza bisogno di spazzolare. Il colore naturale del legno rimane pressoché inalterato: Woodwax aiuta a proteggere le tinte chiare dei coloranti all'acqua.

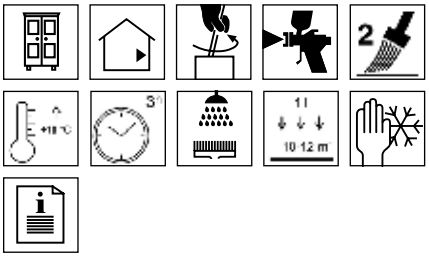

A COLPO D'OCCHIO

- ✓ cera per interno all'acqua
- ✓ per piccoli lavori domestici

Applicazione

Rivestimenti in legno di soffitti, pareti e perline. Adatto per la verniciatura di giocattoli per bambini. Ideale per piccoli lavori domestici. Applicare a pennello (pennello acrilico) o a pistola (aerografo).

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Se necessario diluire con acqua.

Tinta disponibile

cod. 30720 - incolore

Codice:	30720
Confezioni disponibili:	0.375 l, 0.750 l, 2.5 l

CLEAN Parkettreiniger

CLEAN Parkettreiniger è un prodotto speciale per la pulizia dei pavimenti, da utilizzare prima di CLEAN Parkettpflege. Elimina lo sporco, le macchie più resistenti e le strisce delle scarpe.

Applicazione

È adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno, laminato, sughero e PVC e per pulire i mobili e altre superfici in casa.

Diluente

Per la normale pulizia del pavimento, diluire 1:1 con acqua. Per macchie difficili, utilizzare senza diluente.

Codice:	42198
Confezioni disponibili:	1 l

CLEAN Parkettpflege

Per la manutenzione del parquet, forma un film protettivo e resistente sulla superficie e dona ai pavimenti in legno un aspetto omogeneo e satinato brillante. Resiste all'abrasione, all'acqua e ai detersivi.

Applicazione

Adatto a tutti i pavimenti in legno, laminato, sughero e PVC.

Diluente

Diluire con acqua a seconda del tipo di applicazione: per la manutenzione di pavimenti nuovi aggiungere il 10% di prodotto nell'acqua di pulizia, per il ripristino di vecchi pavimenti consumati utilizzare diluito 1:1 con acqua.

Codice:	42199
Confezioni disponibili:	1 l

CLEAN Parkettpflegeset

Kit di manutenzione per pavimenti in legno, contiene una bottiglia di Parkettreiniger, una bottiglia di Parkettpflege e uno straccio morbido per l'applicazione.

Applicazione

Adatto a tutti i pavimenti in legno, laminato, sughero e PVC.

Contiene

Una confezione di CLEAN Parkettreiniger 42198, una confezione di CLEAN Parkettpflege 42199 e un panno per l'applicazione.

Codice:	42196-17

CLEAN Möbelreiniger

Prodotto per la pulizia dei mobili in legno. Contiene sostanze depurative e reticolanti che detergono in profondità ma delicatamente, eliminando facilmente la polvere, lo sporco e le impronte digitali. La sua formulazione equilibrata consente di utilizzarlo anche frequentemente per la regolare pulizia dei mobili. Il Kit di manutenzione è composto da 500 ml di Möbelreiniger, una testa atomizzatrice e uno straccio morbido.

Applicazione

Adatto per la pulizia di superfici verniciate e di altre superfici spolverabili.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

KIT

Codice:	96490-17

BOTTIGLIETTA DI RICAMBIO SENZA TESTA ATOMIZZATRICE

Codice:	96490-12
Confezioni disponibili:	0.500 l

TESTA ATOMIZZATRICE

Codice:	96220-01

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

CLEAN Möbelpflege

Prodotto per la pulizia e la cura dei mobili, con olio di pino, elimina delicatamente ed accuratamente la polvere e le macchie. Forma un film protettivo sulla superficie del mobile che lo rende impermeabile senza però ostruire i pori del legno. Ridona al mobile ormai opaco un aspetto lucido e satinato. Il Kit è composto da 250 ml di Möbelpflege, una testa atomizzatrice e uno straccio morbido.



Applicazione

Per la manutenzione e la pulizia di tutti i tipi di mobile in legno verniciato.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

KIT

Codice:	96491-17

BOTTIGLIETTA DI RICAMBIO SENZA TESTA ATOMIZZATRICE

Codice:	96491-14
Confezioni disponibili:	0.250 l

TESTA ATOMIZZATRICE

Codice:	96220-02

Door-Cleaner

Prodotto di pulizia per porte d'ingresso e porte basculanti con cicli di verniciatura laccati o mordenzati. Elimina con facilità lo sporco ed ha un ottimo potere sgrassante.

Codice:	51699
Confezioni disponibili:	0.500 l

Door-Finish

Prodotto di manutenzione per porte d'ingresso e porte basculanti con cicli di verniciatura laccati o mordenzati. Elimina le macchie e la polvere, formando una pellicola protettiva che rinfresca la superficie e le dona un aspetto satinato.

Codice:	51700
Confezioni disponibili:	0.500 l

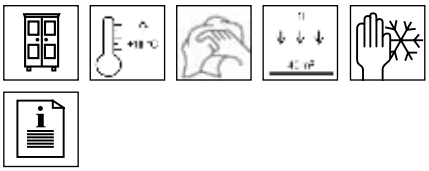

Haustürenpflegeset

KIT DI MANUTENZIONE PER PORTONCINI D'INGRESSO

Trattamento sistematico per la pulizia e il rinfresco di portoncini d'ingresso con superfici mordenzate o laccate. Forma una sottile pellicola protettiva contro sporco e acqua ed offre un bell'effetto satinato. Le superfici trattate, prima di eventuali operazioni di verniciatura, devono essere ben carteggiate.

Applicazione

ADLER Door-Cleaner: per pulire in profondità applicare estensivamente il detergente ADLER Door-Cleaner sui portoncini con l'ausilio del panno detergente oppure spruzzandolo con l'erogatore in dotazione. Lavare poi con acqua tiepida e pulita per eliminare lo sporco residuo.
ADLER Door-Finish: agitare prima dell'uso, avvitare l'erogatore in dotazione e spruzzare ADLER Door-Finish in modo esteso. Dopo circa 10 minuti di essiccazione, lucidare la superficie con lo speciale panno per la manutenzione. Ripetere il procedimento per ottenere un effetto particolarmente lucido. Si raccomanda di effettuare pulizia e manutenzione due volte all'anno. Tempo di essiccazione: circa 15 minuti (Door-Finish)
Resa: circa 40 m² per litro con doppia applicazione.

Codice:	51709
Il Kit comprende:	ADLER Door-Cleaner 500 ml, ADLER Door-Finish 500 ml, 2 erogatori, 2 panni detergenti e lucidanti